

# 光耦隔离模块

## ◀ 32位信号·内部隔离回路 NPN/PNP通用型 牛角插头

代码	类型
ZHM95	光耦隔离模块 32位信号


### 特点:

- 输入/输出光耦隔离;
- 超高响应性;
- 高温自保护;
- 输入信号为NPN型; 输出信号为PNP或NPN。


### 适用: 适用于工业自动化设备、计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电机控制、数控机械、遥控系统、工业自动化装置。

### 注意事项:

- 订购前请确认负载类型和大小, 选择合适的方式进行控制;
- 和PLC连接时, 请务必使用与之对应的专用电缆线。

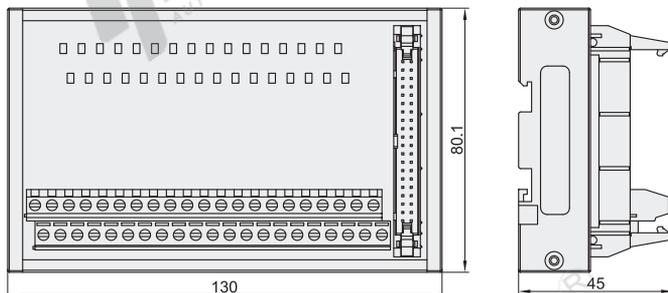


### 配线图

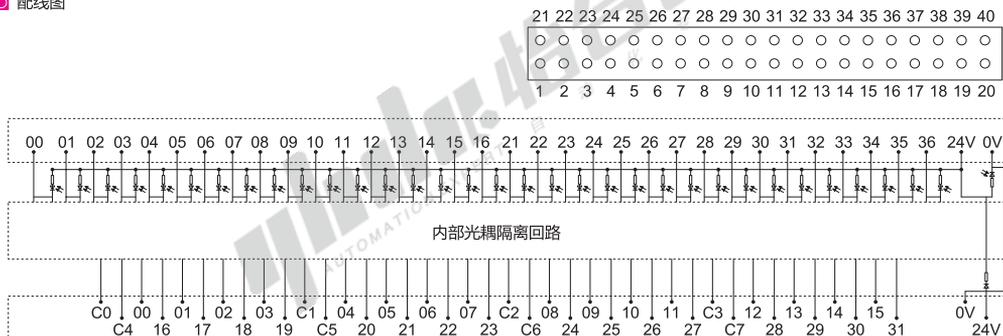

型号	适用电缆
代码	
ZHM95	1.5mm <sup>2</sup> 以下/AWG16; 剥线长度: 6mm

### 适用电缆



### 性能参数表

输入侧	参数	值
输入侧	额定电压(V DC)	12~24
	额定电流(mA)	50
输出侧	额定最大电压(V DC)	15~30
	持续工作电流(A)	≤2
	瞬间最大电流(A)	5
	最大动作频率(K Hz)	50
	最大压降(V)(温度-40~100°C)	1.3~3.5
	绝缘电阻(Ω)	10 <sup>14</sup>
	隔离电压(V)	3750
	导通时间(μs)(10~90%)	4
	关闭时间(μs)(10~90%)	3
	最大温升(°C)	100 ※

※本体温度达100°C时, 会自保护断开输出信号, 温度下降后下次触发时可再次导通。