

橡胶减震垫

正方形/方形

乙丙橡胶(EPDM)/硅橡胶(SI)/氟橡胶(FPM)/低弹性橡胶

减震防护类

G3

乙丙橡胶(EPDM)

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFC01	正方形 标准型	乙丙橡胶 (EPDM)	肖氏A65	黑色
NFC06	正方形 标准型			
NFC11	方形 孔加工型			

硅橡胶(SI)

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFC21	正方形 标准型	硅橡胶 (SI)	肖氏A50	乳白色
NFC22			肖氏A70	浅灰色
NFC26	方形 标准型	硅橡胶 (SI)	肖氏A50	乳白色
NFC27			肖氏A70	浅灰色
NFC31			肖氏A50	乳白色
NFC32			肖氏A70	浅灰色

低弹性橡胶

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFC61	正方形 标准型	低弹性橡胶	肖氏A32	黑色
NFC62			肖氏A67	
NFC66	方形 标准型	低弹性橡胶	肖氏A32	黑色
NFC67			肖氏A57	
NFC71			肖氏A32	
NFC72	方形 孔加工型	低弹性橡胶	肖氏A57	黑色

氟橡胶(FPM)

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFC41	正方形 标准型	氟橡胶 (FPM)	肖氏A60	黑色
NFC42			肖氏A70	白色
NFC43			肖氏A80	黑色
NFC46	方形 标准型	氟橡胶 (FPM)	肖氏A60	黑色
NFC47			肖氏A70	白色
NFC48			肖氏A80	黑色
NFC52			肖氏A60	黑色
NFC51			肖氏A70	白色
NFC53	方形 孔加工型	氟橡胶 (FPM)	肖氏A80	黑色


① 有粘胶型T5以上的产品, 可能会因自重使粘胶层剥落。只能用作临时固定, 或同时使用螺栓固定。

T公差


T	公差
0.5~3	±0.20
5~10	±0.30

A-B公差


A-B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5




正方形

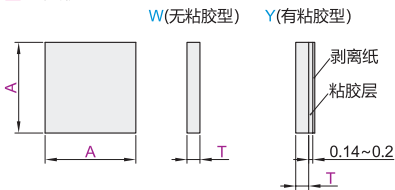

方形-标准型

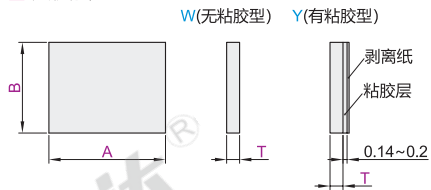

方形孔加工型

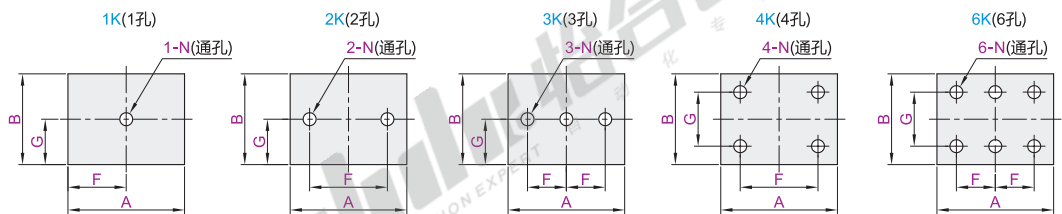

视角标准: 第一视角

正方形

代码	型号	T	A	粘胶层
NFC01 NFC41		0.5	200	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFC21 NFC42		1		
NFC22 NFC43		2		
NFC61		3		
NFC71		5		
NFC72		10		

方形标准型

代码	型号	T	最小单位1		粘胶层
			A	B	
NFC06 NFC46		0.5	10~500	10~500	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFC26 NFC47		1			
NFC27 NFC48		2			
NFC66		3			
NFC67		5			
NFC72		10			

方形孔加工型

代码	型号	孔规格	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
			A	B	F	G		
NFC11 NFC51		1K	25~500	25~500	9~491 (1K/2K/4K型)	5~491 (1K/2K/3K型)	3 4 5 6 8 10	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFC31 NFC52		2K						
NFC32 NFC53		3K						
NFC71		4K						
NFC72		5K						
		6K						

① 选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。

正方形

代码	型号	T	A	粘胶层
NFC01	1	200	W(无粘胶型)	
NFC21	2	300	Y(有粘胶型)	

方形-标准型

代码	型号	T	最小单位1		粘胶层
			A	B	
NFC06	1	10~500	10~500	10~500	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFC26	2				

NFC01 - T1 - A200 - W

NFC06 - T1 - A10 - B10 - W

方形孔加工型

代码	孔规格	T	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
			A	B	F	G		
NFC11	1K	1	25~500	25~500	9~491	5~491	3	W(无粘胶型)
NFC31	2K	2			(1K/2K/4K型)	(1K/2K/3K型)	4	Y(有粘胶型)

NFC11 - 1K - T1 - A25 - B25 - F9 - G5 - N3 - W



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



7