


光电传感器
BOS 12M-PO-RE10-S4
订购代码: BOS01WU

BALLUFF



1) 光学轴, 接收器, 3) 工作电压, 4) 光线接收/极限区域, 5) Sn

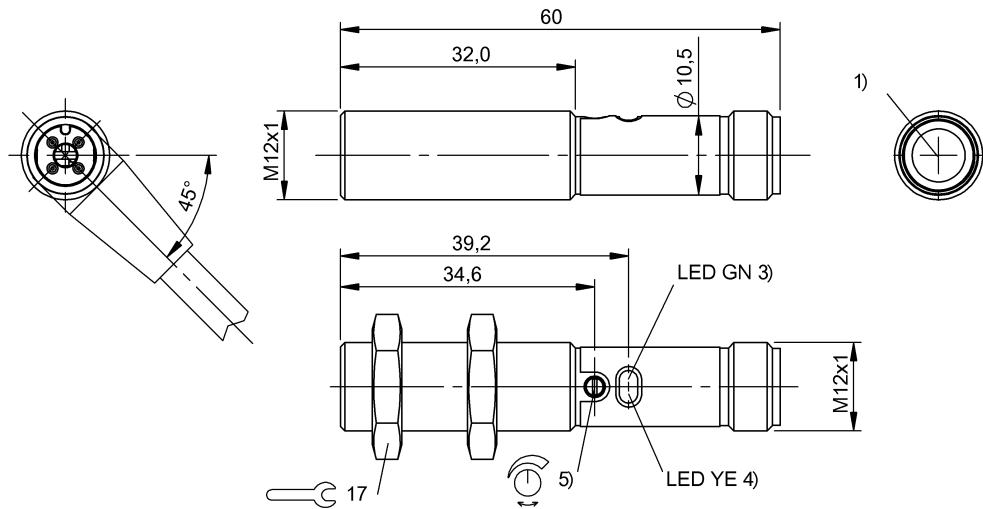

光学数据

光线类型	LED, 红光
功能原理, 光学	对射型传感器 (接收器)
外部光线, 最大	10000 Lux
开关功能, 光学	暗通

功能安全性

MTTF (40 °C)	1508 a
--------------	--------

接口

开关输出端	PNP 常闭触点 (NC) Pin 2
-------	---------------------

显示 / 运行

显示	LED绿色: 工作电压 LED黄色: 光线接收
调整方法	灵敏性 (Sn)
调节器	电位计270°

机械参数

尺寸	Ø 12 x 60 mm
拧紧力矩, 最大	7 Nm 15 Nm
紧固	螺母M12x1

材质

外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面, 材料	PMMA
表面防护	镀镍

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击	半正弦, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6, 振动	10~55 Hz, 振幅1 mm, 3x30 min
污染程度	3
环境温度	-5...55 °C
防护等级	IP67

电气参数

Ie时的最大电压降Ud	1.5 V
Ue下的最大无负载电流	15 mA
余波, 最大 (Ue的百分比)	15 %
关闭延时toff, 最大	0.5 ms
工作电压Ub	10~30 VDC
应用分类	DC -13
开关频率	1000 Hz
接通延时ton, 最大值	0.5 ms
最大负载电容, 在Ue下	0.2 µF
测量工作电压Ue DC	24 V
测量工作电流Ie	100 mA
测量绝缘电压Ui	75 V DC

电气连接

反极性保护	是
接口	插接器, M12x1公头, 4针
短路保护	是
触点, 表面防护	镀金
防止出现混淆	是

光电传感器

BOS 12M-PO-RE10-S4

订购代码: BOS01WU

BALLUFF

范围 / 距离

作用范围	0~8 m
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
额定开关距离Sn	8 m, 可调式

通用性参数

功能原理	光电传感器
商标	Global
型号系列	12M
基准发射器	BOS 12M-X-RS10-S4
基本标准	IEC 60947-5-2
形状	圆柱形 光学镜片, 直头
许可/一致性	CE UKCA cULus WEEE

备注


附件单独订购。
更多信息：参见操作手册。
在排除了过载后，传感器将重新生效。
更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺；这些数值只是经验值，对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)




Opto Symbols



光电传感器
BOS 12M-X-RS10-S4
订购代码: BOS01TW

BALLUFF

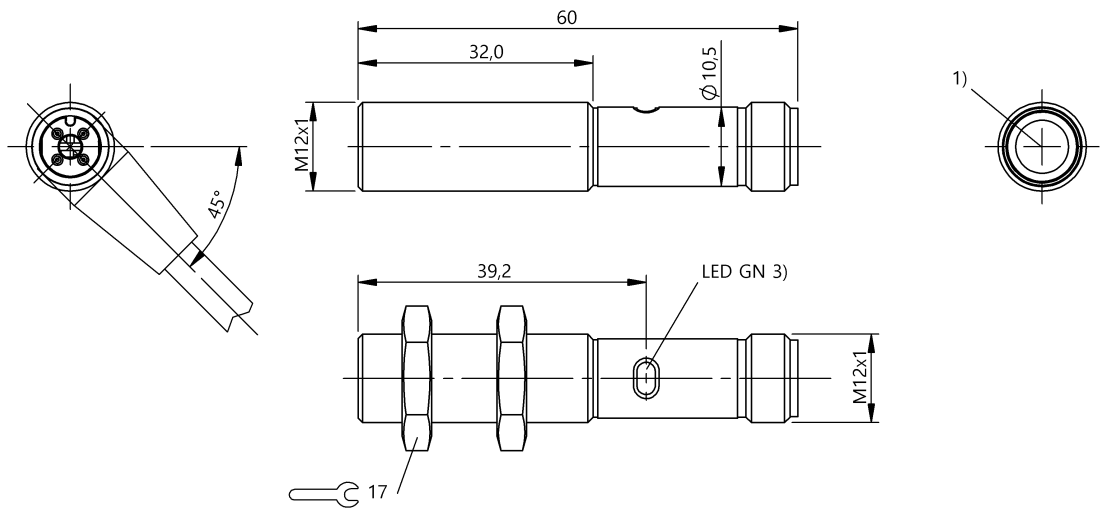

1) 光学轴, 发射器, 3) 工作电压



光学数据

LED组件符合IEC 62471	无限制组别
光斑大小	Ø 280 mm 在8 m处
光线类型	LED, 红光
功能原理, 光学	对射型传感器 (发射器)
轴长度	644 nm

功能安全性

MTTF (40 °C)	1060 a
--------------	--------

显示 / 运行

显示	LED绿色 : 工作电压
调节器	否

机械参数

尺寸	Ø 12 x 60 mm
拧紧力矩, 最大	7 Nm 15 Nm
紧固	螺母M12x1

材质

外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面, 材料	PMMA
表面防护	镀镍

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击	半正弦, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6, 振动	10~55 Hz, 振幅0.5 mm, 3x30 min
污染程度	3
环境温度	-5...55 °C
防护等级	IP67

电气参数

U _e 下的最大无负载电流	15 mA
余波, 最大 (U _e 的百分比)	15 %
工作电压U _b	10~30 VDC
测量工作电压U _e DC	24 V
测量绝缘电压U _i	75 V DC

电气连接

反极性保护	是
接口	插接器, M12x1公头, 4针
触点, 表面防护	镀金
防止出现混淆	是

范围 / 距离

作用范围	0~8 m
额定开关距离S _n	8 m

光电传感器

BOS 12M-X-RS10-S4

订购代码: BOS01TW

BALLUFF

通用性参数

功能原理	光电传感器
商标	Global
型号系列	12M
基准接收器	BOS 12M-..-RE10-..

基本标准

形状

许可/一致性

IEC 60947-5-2

圆柱形

光学镜片, 直头

CE

UKCA

cULus

WEEE

备注

附件单独订购。

更多信息：参见操作手册。


更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺；这些数值只是经验值，对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



1) 发射器

Opto Symbols

