


链条连接杆(组件)

- 张紧杆安装型
- 张紧杆安装加长型
- 外螺纹安装型

张紧杆安装型

代码	类型	材质			表面处理	硬度	
		连杆	螺帽	张紧杆		连杆/螺帽	张紧杆
VSR01	张紧杆安装型	SUM22L	SS400	S45C	发黑	—	35~40HRC
VSR02		SUS303				—	—

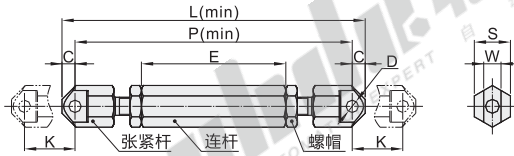


视角标准：第一视角

代码	型号	适用滚子 链条公称尺寸	L(min)	P(min)	C	D	E	K	W	S	重量 (g)
VSR01 VSR02	11	11	40	36.4	1.8	1.7	20	4	2.4	5	6.6
	15	15	46	41.6	2.2	—	22	5	3.4	6	9.6
	25	25	62	56	3	2.4	33	7.5	4.8	7	18
	35	35	85	76	4.5	3.7	43	10	7.4	10	44
	40	40	110	98	6	4	55	13	11.2	13	105
	50	50	135	120	7.5	5.2	67	16	13.8	17	215
	60	60	161	143	9	6	81	20	17.8	19	330
	80	80	201	177	12	8	95	21	22.6	24	680

张紧杆安装加长型

代码	类型	材质			表面处理	硬度	
		连杆	螺帽	张紧杆		连杆/螺帽	张紧杆
VSR21	张紧杆安装加长型	SUM22L	SS400	S45C	发黑	—	35~40HRC

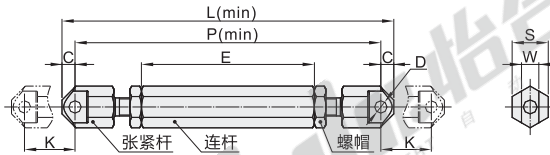


视角标准：第一视角

代码	型号	适用滚子 链条公称尺寸	L(min)	P(min)	C	D	E	K	W	S	重量 (g)
VSR21	25	25	102.6	96.6	3	2.4	69	22.4	4.8	7	57
	35	35	143	134	4.5	3.7	95	33	7.4	10	134
	40	40	175	163	6	4	115	39	11.2	13	283
	50	50	200	185	7.5	5.2	126	40	13.8	17	411
	60	60	275	257	9	6	185	66	17.8	19	918
	80	80	335	311	12	8	225	80	22.6	24	1741

外螺纹安装型

代码	类型	材质			表面处理	硬度	
		连杆	螺帽	张紧杆		连杆/螺帽	张紧杆
VSR41	外螺纹安装型	SUM22L	SS400	S45C	发黑	—	35~40HRC

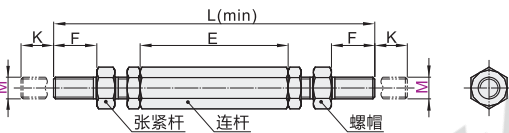

视角标准：第一视角

代码	型号	M	L(min)	E	F	K	重量 (g)
VSR41	3	3	46	22	6	5	7.6
	4	4	64	33	8	7.5	16
	6	6	89	43	12	10	40
	8	8	116	55	16	13	115
	10	10	143	67	20	16	185
	12	12	171	81	24	20	290
	16	16	217	95	32	21	600

张紧杆安装型

代码	型号	适用滚子 链条公称尺寸	L(min)
VSR01	11	11	40
VSR02	15	15	46

VSR01—11

外螺纹安装型

代码	型号	M	L(min)
VSR41	3	3	46
VSR41	4	4	64

VSR41—M3

请按图示订货

未税价(元)

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

交货期
7

链条
链条

F7