


代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围 (°C)
NGM41	卧式	不锈钢	镜面	压缩空气/真空气体	0~80

① 注意事项


- 产品使用前需安装好安全阀以及其它安全装置；
- 储气罐周围应该保持干净整洁，无易燃、易爆、易腐蚀等物品；
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火；
- 储气罐处于受压状态时，不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其它物体的冲击；
- 严格控制储气罐的使用量，不超过设备容量的85%；
- 储气罐进出口无固定接口，建议遵循“低进高出”的原则，即进气口在下方，排气口在上方，以确保气体流动顺畅、杂质沉淀和安全性。




容积：0.5L




底架安装孔尺寸




容积：1L




底架安装孔尺寸




容积：2L




底架安装孔尺寸




容积：3L

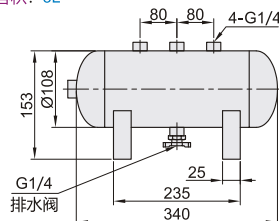


底架安装孔尺寸




容积：5L




底架安装孔尺寸




容积：10L




底架安装孔尺寸




容积：20L

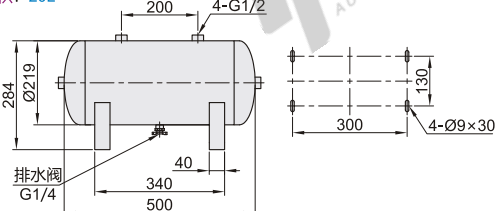


容积：30L

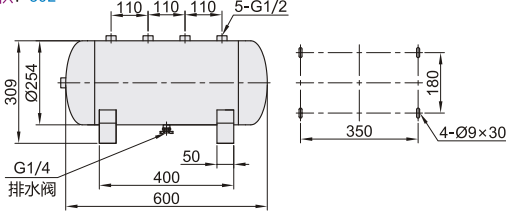

容积：40L

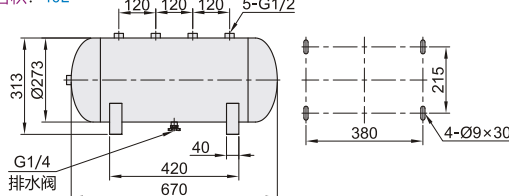

容积：50L

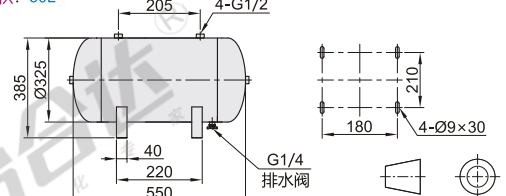

视角标准：第一视角

型号		附件			使用压力范围	最高耐压力	
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表	(Mpa)	(Mpa)	
NGM41	0.5	—	无指定(无安全阀)	无指定(无压力表)	-0.1~0.95	1.25	
	1※						
	2						
	3						
	5						
	10	P (带排水阀)	A(带安全阀)	Y(带压力表)			
	20		无指定(无安全阀)	无指定(无压力表)			
	30						
	40						
	50						

① 安全阀为10公斤泄压阀。

② ※容积1L时，A(带安全阀)和Y(带压力表)只能二选一，两者不可同时选择。



请按图示订货



未税价(元)



型号		附件		
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表
MGM41	5	P	A	Y

NGM41—5—P—A—Y

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期
6