

卫生级阀门

蝶阀



3A标准 手动式/气动式

过程控制

手动式 拉杆型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈

BLA83 拉杆型 SUS304 EPDM




视角标准：第一视角

型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
10	1"	22.1	50.5	66	127	77
15	1.5"	34.8			128	80
20	2"	47.5	64	72	135	88
25	2.5"	60.2	77.5	76	138	95
30	3"	72.9	91		150	102
40	4"	97.4	119	86	161	119
60	6"	146.8	167	110	170	160

手动式 鸭嘴型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈

BLA84 鸭嘴型 SUS304 EPDM



视角标准：第一视角

型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
10	1"	22.1	50.5	66		77
15	1.5"	34.8				80
20	2"	47.5	64	72	147	88
25	2.5"	60.2	77.5	76		95
30	3"	72.9	91			102
40	4"	97.4	119	86		119
60	6"	146.8	167	110	210	160

气动式

代码	类型	工作方式	材质		介质温度	环境温度	阀体耐温	工作压力	气源压力
			主体	密封圈					

BLA90 卧式 双作用

BLA91 单作用

BLA93 立式 单作用

SUS304

EPDM

-10~150°C

-10~60°C

—

0~1.0Mpa

0.3~0.8Mpa

—


-40~120°C

0.5~0.8Mpa



① BLA91/93单作用气动蝶阀为常闭型。

② 适用介质：洁净、无杂质、无腐蚀性的气体。

卧式
BLA90/91

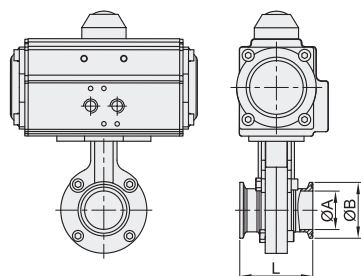

立式
BLA93

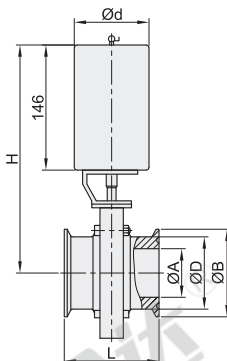

视角标准：第一视角

卧式

型号	适用管径	A	B	L	适用执行器型号	
代码 公称尺寸					双作用	单作用
10	1"	22.1	50.5	66		
15	1.5"	34.8			BMS75-52	BMS76-63
20	2"	47.5	64	70		
25	2.5"	60.2	77.5	76	BMS75-75	BMS76-83
30	3"	72.9	91			
40	4"	97.4	119	86	BMS75-83	BMS76-92
60	6"	146.8	167	110	BMS75-105	BMS76-125

立式

型号	适用管径	A	B	D	L	H	d
代码 公称尺寸							
10	1"	22.1	50.5	25.4	66	223	
15	1.5"	34.8		38.1		231	
20	2"	47.5	64	50.8	72	237	
25	2.5"	60.2	77.5	63.5	76	242	85
30	3"	72.9	91	76.2		283	
40	4"	97.4	119	101.6	86	295	
60	6"	146.8	167	154	110	405	108



请按图示订货

气动式 立式

型号

代码 公称尺寸

BLA93 15

BLA93 — 10



优惠价

数量 1~99 100~

价格 100% 另行报价

未税价(元) ① BLA83/84



优惠价

数量 1~50 51~

价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 其余



交货期

7

① BLA83/84



交货期

8

① 其余