

网口连接器


- ◀ 压接式 · 直出型
- ◀ 刺破式 · 直出型/直角型

压接式

代码	类型	水晶头材质	外壳、绝缘体材质
ZKY55	压接式 带屏蔽	PC塑胶	PA66

特点:


- 适用各类工业/民用网络环境;
- 接地类型, CAT6带屏蔽水晶头, RJ45护套, 出线尾夹, 防尘帽, 理线管;
- RJ45网线接口全兼容。

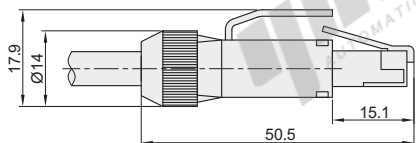


① 实物为5件套分散包装。



电路图



引脚排序



视角标准: 第一视角

型号		插件类型
代码	连接器类型	P(插头)
ZKY55	RJ45	

参数表

线材规格	AWG26
绝缘电阻	1000MΩ
耐电压(V/DC)	1000/分钟 无击穿
端子	镀金30μ
接插次数	700次
温度范围	-40°C~+85°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP20
触点数量	8



请按图示订货

型号		
代码	连接器类型	插件类型
ZKY55	RJ45	P(插头)

ZKY55-RJ45-P


刺破式

代码	类型	水晶头材质	外壳、绝缘体材质
ZKY56	刺破式 带屏蔽	PC塑胶	金属外壳


特点:

- PROFINNET时按照IEEE802.3国际标准, 设计用于工业应用、直接到现场级的一种单元网络, 使自动化部件彼此连接, 可提供同种机种和异种机种之间的通讯;
- 使用PROFINET总线连接器无需复杂的插接线即可连接最远100M的设备;
- 紧凑、紧固结构的RJ45插塞式接头可用于工业环境以及办公环境, 同时能够快速方便地与电缆连接。


S(直出插头)





R(90°插头)



电路图



引脚排序



视角标准: 第一视角

型号		插件类型
代码	连接器类型	S(直出插头)
ZKY56	RJ45	R(90°插头)

参数表

压接范围	AWG22
温度范围	-20°C~+80°C
防护等级	IP20
传输速率	100Mbit/S
触点数量	4



请按图示订货

型号		
代码	连接器类型	插件类型
ZKY56	RJ45	S(直出插头)
		R(90°插头)

ZKY56-RJ45-S