


# 27系列·二节式/三节式

## 轻载型 英制

# 工业滑轨

### 二节式·SUS304

| 代码    | 类型                | 宽度 | 材质     | 表面处理 |
|-------|-------------------|----|--------|------|
| IDA73 | 二节式 3/4伸展 普通型     | 27 | SUS304 | —    |
| IDA74 | 二节式 3/4伸展 常开状态保持型 | 27 | SUS304 | —    |

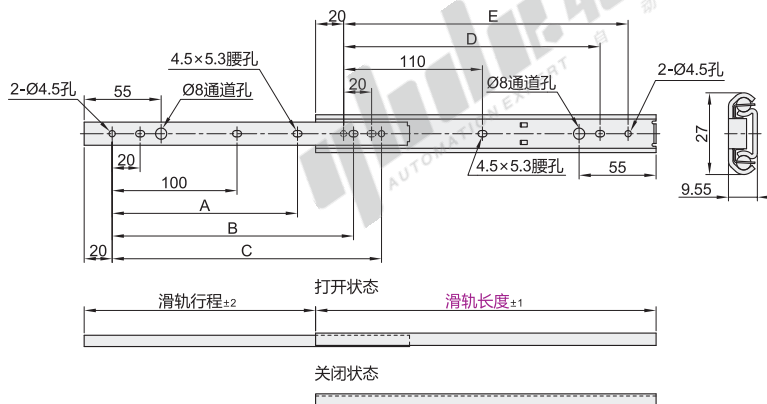

RoHS

#### 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 全开时可保持简易。
- 内轨不可抽。

#### 常开状态保持型


- 在收纳方向上施加0.5kg(参考值)的力可解除保持。
- 完全拉出滑轨时, 突起部勾住板簧, 在收纳方向上简易保持滑轨。
- 在敞开拉出部的状态下作业时非常方便。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时, 请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。

#### 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓, 或者圆头小螺丝。

#### 按根销售。

#### 承载与重量仅供参考。




视角标准: 第一视角

| 型号      | 滑轨行程  | A     | B     | C     | D     | E     | 承重 (1副) | 参考重量 (kg/pcs) |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|
| 普通型     | 203.2 | 136.1 | 143.2 | 163.2 | 143.2 | 163.2 | 26kgf   | 0.17          |
| 254     | 186.9 | 154   | 194   | 214   | 194   | 214   | 24kgf   | 0.21          |
| 304.8   | 225   | 194.8 | 244.8 | 264.8 | 244.8 | 264.8 | 23kgf   | 0.25          |
| 常开状态保持型 | 355.6 | 263.1 | 295.6 | 315.6 | 295.6 | 315.6 | 21kgf   | 0.33          |
| 406.4   | 301.2 | 271.4 | 346.4 | 366.4 | 346.4 | 366.4 | 20kgf   | 0.37          |
| 457.2   | 339.3 | 307.2 | 397.2 | 417.2 | 397.2 | 417.2 | 18kgf   | 0.41          |
| 508     | 377.4 | 345   | 448   | 468   | 448   | 468   |         |               |

### 三节式·SUS304

| 代码    | 类型               | 宽度 | 材质     | 表面处理 |
|-------|------------------|----|--------|------|
| IDA76 | 三节式 全长伸展 普通型     | 27 | SUS304 | —    |
| IDA78 | 三节式 全长伸展 常闭状态保持型 | 27 | SUS304 | —    |

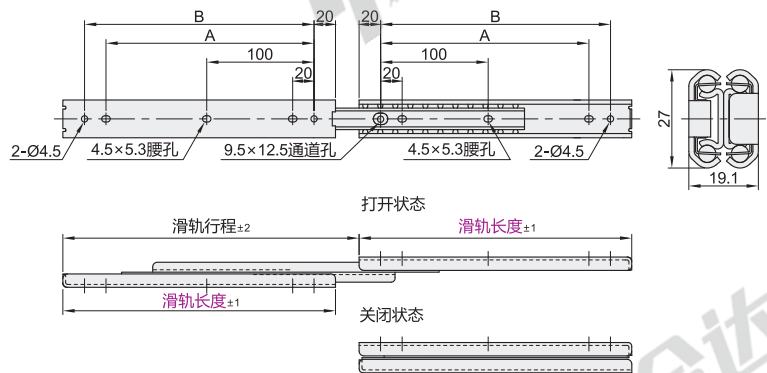

RoHS

#### 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 全闭时可简易保持。
- 内轨不可抽。

#### 常闭状态保持型


- 在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持。
- 收藏滑轨时, 突起部勾住板簧, 在拉出方向上简易保持滑轨。防止拉出部因振动等原因敞开。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时, 请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。

#### 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓, 或者圆头小螺丝。

#### 按根销售。

#### 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

| 型号                                   |       | 滑轨行程  | A     | B     | 承重(1副) | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| 代码                                   | 滑轨长度  |       |       |       |        |                  |
| 普通型<br>IDA76<br><br>常闭状态保持型<br>IDA78 | 203.2 | 225.2 | 143.2 | 163.2 | 38kgf  | 0.67             |
|                                      | 254   | 276.0 | 194.0 | 214.0 | 37kgf  | 0.83             |
|                                      | 304.8 | 326.8 | 244.8 | 264.8 | 36kgf  | 1.0              |
|                                      | 355.6 | 377.6 | 295.6 | 315.6 | 34kgf  | 1.16             |
|                                      | 406.4 | 428.4 | 346.4 | 366.4 | 32kgf  | 1.32             |
|                                      | 457.2 | 479.2 | 397.2 | 417.2 | 30kgf  | 1.48             |
|                                      | 508   | 530.0 | 448.0 | 468.0 | 28kgf  | 1.64             |
|                                      |       |       |       |       |        |                  |

### 二节式·SUS304

| 代码    | 滑轨长度  | 滑轨行程  |
|-------|-------|-------|
| IDA73 | 203.2 | 136.1 |
| IDA74 | 254   | 186.9 |

IDA73 — 254

### 三节式·SUS304

| 代码    | 滑轨长度  | 滑轨行程  |
|-------|-------|-------|
| IDA76 | 203.2 | 225.2 |
| IDA78 | 254   | 276   |

IDA76 — 203.2



#### 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



#### 交货期

|   |
|---|
| 1 |
|---|



请按图示订货