


国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB04			外径打开						

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

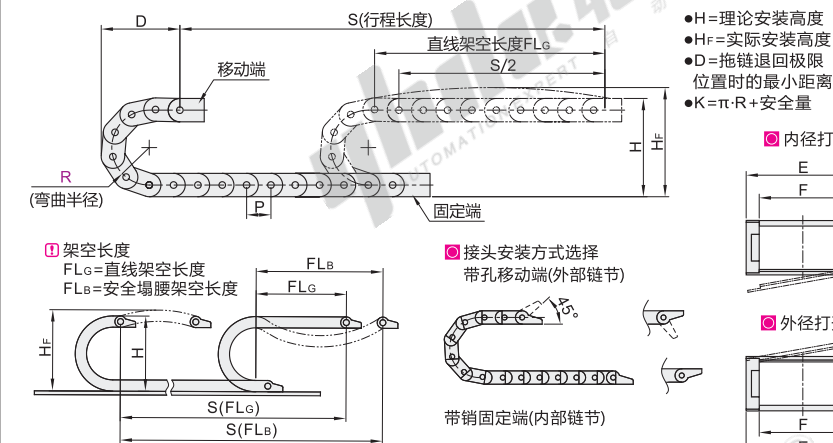

每米链节数=1000÷节距P

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸	实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
VB02 VB04	1510	28					10	21.2		H	D	K	7		≈0.28
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1515	28					15	26.2		116	108	251			≈0.26
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1520*	28					20	31.2		116	108	251			≈0.27
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1525	28	1~(最小单位1)	(带梳状板) VEY02 VEY06	15	19.5	25	36.2	25	116	108	251	12	0.4	0.8
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1530	28		(无梳状板) VEY04 VEY07			30	41.2		116	108	251			≈0.30
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1538	28					38	49.2		116	108	251			≈0.32
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1550	28					50	61.2		116	108	251			≈0.32
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			



接头VEY06/07仅适用于带*号的规格。

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY02	15系列 拖链用	常规型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY04		有				
VEY06		无				
VEY07		兼容型				



VEY02/04

规格: 1510/1515/1520/1525






VEY02/04

规格: 1530/1538/1550



VEY06/07

规格: 1520



国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 15系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

代码	型号	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板齿数 N	适用拖链
VEY02		1510	10	21.2	20.8	—	—	2	VBY02-1510/VBY04-1510
		1515	15	26.2	25.8				VBY02-1515/VBY04-1515
		1520	20	31.2	30.8				VBY02-1520/VBY04-1520
		1525	25	36.2	35.8	16.5	10	3	VBY02-1525/VBY04-1525
		1530	30	41.2	40.8				VBY02-1530/VBY04-1530
		1538	38	49.2	48.8			4	VBY02-1538/VBY04-1538
		1550	50	61.2	60.8			5	VBY02-1550/VBY04-1550
VEY04		1510	10	21.2	20.8	—	—	—	VBY02-1510/VBY04-1510
		1515	15	26.2	25.8				VBY02-1515/VBY04-1515
		1520	20	31.2	30.8				VBY02-1520/VBY04-1520
		1525	25	36.2	35.8	16.5	10		VBY02-1525/VBY04-1525
		1530	30	41.2	40.8				VBY02-1530/VBY04-1530
		1538	38	49.2	48.8			—	VBY02-1538/VBY04-1538
		1550	50	61.2	60.8			—	VBY02-1550/VBY04-1550
VEY06								2	
VEY07		1520	20	31.2	30.8	11	7.2	—	VBY02-1520/VBY04-1520

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY01	一般用型拖链用 竖隔片	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

视角标准：第一视角

代码	型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VGY01		15	VBY02/VBY04



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径	链节数	接头
代码	规格	R	N
VBY02	1515	28~30	48
VBY04	1520		

VBY02—1515—R38—N20—VEY02

接头(单买接头型号)

型号	规格
代码	规格
VEY02	1520
	1525

VEY02—1525

分隔片

型号	规格
代码	通用拖链内高G
VGY01	15

VGY01—G15



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

3

VBY02—1515—R38—N20—VEY02

VEY02—1525

VGY01—G15

未税价(元)

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家