


双作用·单杆型

缸径6~10

针型气缸

代码	类型	动作形式
WGN02	针型气缸	单杆型 双作用


B(基本型)
杆端螺纹: 有

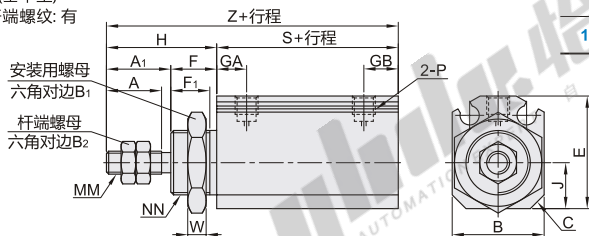


理论输出力表 单位: N

缸径	动作方向	使用压力(MPa)		
		0.3	0.5	0.7
6	缩回	6.4	10.6	14.8
	伸出	8.5	14.1	19.8
10	缩回	19.8	33	46.2
	伸出	23.6	39.3	55


杆端螺纹: 无





F(法兰型)

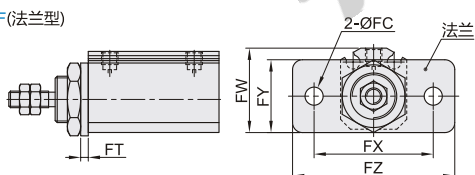



T(耳轴型)

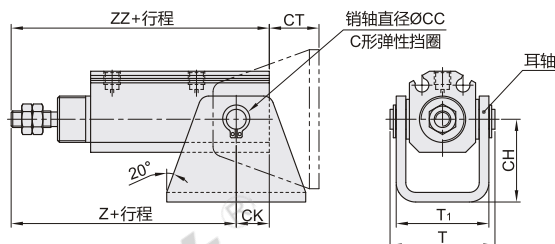

L(脚座型)

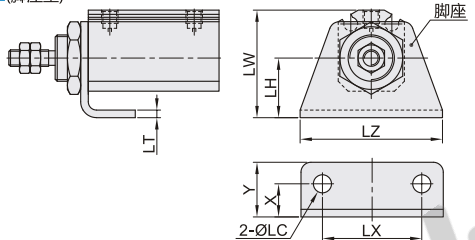

D(耳环型)

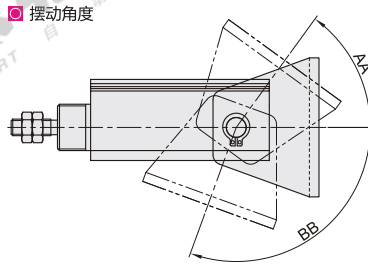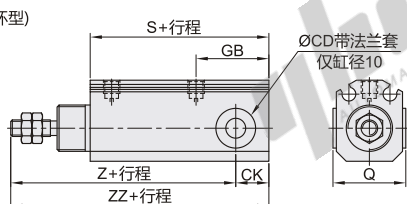

视角标准: 第一视角

型号	缸径	行程	杆端螺纹	安装形式	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长(m)	缓冲形式	使用流体	使用压力范围(Mpa)	保证耐压力(Mpa)	环境温度(°C)	使用活塞速度(mm/s)
WGN02	6	5	无指定(有螺纹)	B(基本型)	Y(有)	无指定(无磁性开关)	2	垫	空气	0.12~0.7	1	-10~60 (无冻结)	10~500 ※1
	10	10	M(无螺纹)	F(法兰型)	N(无)	2(电子式无接点2线)	3	缓冲		0.06~0.7			
	10	15		L(脚座型)		N(电子式无接点NPN型)	5						

① ※1请在允许使用范围内使用。

基本型

缸径	A	A1	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	GA	GB	H	J	MM	NN	P	S	W	Z
6	7	9	14	14	5.5	2	3	16.5	8	6.5	5.5	6.5	17	6	M3	M10×1.0	M3	无磁石	有磁石	有磁石
10	10	12	15	17	7	2.5	4	19			6	7	20	7	M4	M12×1.0		16	21	33
																		19.5	24.5	39.5

法兰型

缸径	FC	FT	FW	FX	FY	FZ
6	3.4		18.5	24	16	32
10	4.5	1.6	21	28	18	37

脚座型

缸径	X	Y	LC	LH	LT	LW	LX	LZ
6	6.5	10.5	3.4	11	1.6	21.5	20	28
10	7	12	4.5	13		25	24	33

耳环型

缸径	CD	CK	GB	Q	S	Z	ZZ
6	3 ^{0.040}	4	11.5	—	21	26	34
10	5 ^{0.085}	6.5	18	17 _{3.5}	30.5	35.5	44

① 其它尺寸与基本型相同。

① 其它尺寸与基本型相同。

① 其它尺寸与基本型相同。

耳轴型

缸径	CC	CH	CK	CT	CU	CX	CY	CZ	T	T1	Z	ZZ	AA	BB
6	3	16	4	12	18	3.4	26	20.4	18.5	34	39	38	43	54°
10	5	20	6.5	13.5	24	4.5	33	23.9	20.5	44	49	50.5	55.5	62°

① 其它尺寸与基本型相同。

① ※2上表摆动角度为参考值, 因场合而异。



优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	



型号	缸径	行程	杆端螺纹	安装形式	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长(m)
WGN02	6	5	无指定(有螺纹)	B(基本型)	Y(有)	无指定(无磁性开关)	2
	10	10	M(无螺纹)	F(法兰型)	N(无)	2(电子式无接点2线)	3

请按图示订货 WGN02—6—5—M—B—Y—2—2



交货期	数量	1~29	30~
7			

气缸重量表

单位: g

安装形式	行程	缸径	
		6	10
基本型重量	5	16	27
	10	18	29
	15	21	32
安装件重量	法兰型	5	6
	脚座型	7	9
	耳环型	2	5
	耳轴型	15	25
内置磁石型增加重量		3	5