

楔形夹具


- 标准型/加长型
- 齿面型
- 双边活动型

标准型/加长型




代码	类型	材质	表面处理
ZFK03	双边活动型	标准型	40Cr
ZFK04	加长型	标准型	40Cr

① 产品无表面处理，使用时需要进行防锈处理。

适用安装螺钉：M6

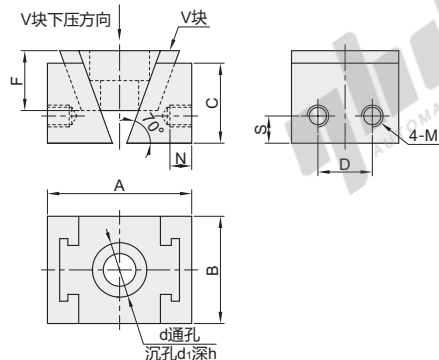

适用安装螺钉：M8~M20


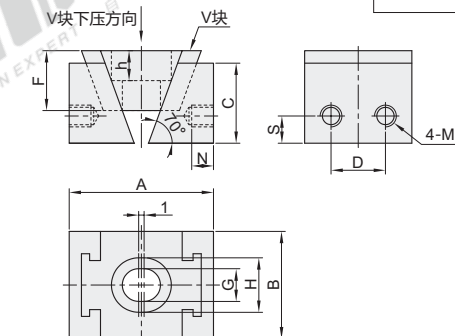


型号	代码	适用安装螺钉	V块初始位置	V块极限位置	有效范围	行程	B	C	D	F	H	G	d	d1	h	S	M	N	扭矩(Nm)	夹紧力(KN)
标准型 ZFK03	M6		26.5	30.5	27~30	4	19.7	14.7	10	11	—	—	7	11	6	4.9	M4		25	12
	M8		35	40	35.5~39.5	5	24.7	19.7	12	15	14	9	—	—	8	5.9			45	21
	M10		37	42	37.5~41.5		29.7		18	17	17	10.6	—	—	10	9.8	M5		115	55
	M12		44	49.5	44.5~49	5.5	37.7	24.7	20	20	20	12.8	—	—	12	12.3		4.5	185	95
	M14		47	52.5	47.5~52				20	23	23	14.6	—	—	14				235	120
	M16		59	65	59.5~64.5	6	44.7	29.7	26	25	25	16.4	—	—	16	14.8	M6		365	135
加长型 ZFK04	M20		68	76	68.5~75.5	8	69.7	49.7	46	42	32	21	—	—	20	24.9			450	155
	M6		26	29.3	26.5~28.8	3.3	38	14.5	22	11	—	—	7	11	6	7.3	M4		25	12
	M8		30	34	30.5~33.5	4	50		32	11.5			—	—	8				45	21
	M8A		40		40.5~43.5	4	42	15	16	11.8	14	8.6	—	—	8	7.4			65	
	M10		39	44	39.5~43.5	5	60	21.5	40	17	16.6	10.4	—	—	10	10.7	M5		115	55
	M12A		38		38.5~43.5	6	40	22	30	18	20	12.4	—	—	12	10.8			185	95

齿面型

代码	类型	材质	表面处理
ZFK05	双边活动型	齿面型	40Cr

① 产品无表面处理，使用时需要进行防锈处理。

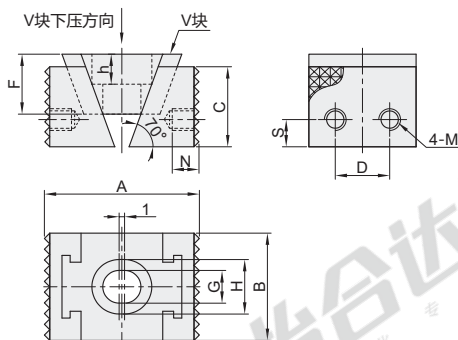

型号	代码	适用安装螺钉	V块初始位置	V块极限位置	有效范围	行程	B	C	D	F	H	G	h	S	M	N	扭矩(Nm)	夹紧力(KN)
ZFK05	M8		35	40	35.5~39.5	5	24.2	19.5	12	15	14	9	6	5.9			45	21
	M10		37	42	37.5~41.5		29.5		18	17	17	10.6	8	9.8	M5		115	55
	M12		44	49.5	44.5~49	5.5	37.5	24.5	20	20	20	12.8	10	12.3		4.5	185	95
	M14		47	52.5	47.5~52				20	23	23	14.6	14				235	120
	M16		59	65	59.5~64.5	6	44.5	29.5	26	25	25	16.4	16	14.8	M6		365	135



型号	代码	适用安装螺钉
ZFK05		M8
ZFK05		M10

请按图示订货 ZFK05—M8



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	数量	1~9	10~
7			