


标准型

代码	类型		尺寸固定型	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
WHR01	内螺纹型	标准型	尺寸固定型	45	S45C	45~50HRC 表面高频淬火	发黑
WHR02				9Cr18Mo	SUS440C		—
WHR11			尺寸指定型	45	S45C	45~50HRC 表面高频淬火	发黑
WHR12				9Cr18Mo	SUS440C		—



① SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

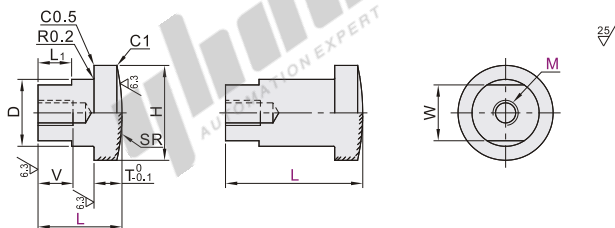

视角标准：第一视角

型号	代码	M	固定型	L (指定型(最小单位1))	M×螺距	V	D	H	T	W	L ₁	SR
WHR01 WHR02 WHR11 WHR12	3	15	—	—	3×0.5	6	12	17	5	10	6	40
	4	20	—	—	4×0.7	8	14	19	6	12	8	50
	5	25	30~60	—	5×0.8	10	16	23	8	14	10	60
	6	30	—	—	6×1.0	12	18	27	10	16	12	100
	8	35	40~80	—	8×1.25	14	20	34	12	18	14	100
	10	40	—	—	10×1.25	16	22	38	14	20	16	100
	12	45	50~100	—	12×1.5	18	25	43	16	22	18	100
	14	50	—	—	14×1.5	21	28	49	18	25	20	100
	16	55	—	—	16×1.5	24	32	54	20	28	22	100
	18	60	60~100	—	18×1.5	27	36	62	22	32	24	100
	20	65	—	—	20×1.5	30	40	69	24	36	26	100
	22	70	—	—	22×1.5	33	44	77	26	40	28	100
	24	75	—	—	24×1.5	36	48	85	28	44	30	100
	26	80	—	—	26×1.5	39	52	93	30	48	32	100
	30	90	—	—	30×1.5	45	60	108	36	56	38	100
	36	100	—	—	36×1.5	54	72	129	43	68	46	100



请按图示订货

型号	代码	M	L (指定型(最小单位1))
WHR11	3	15	30~80
WHR12	10	40	—

WHR11—M8—L50



未税价(元)

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价




交货期	6
-----	---

紧凑型

代码	类型		尺寸固定型	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
WHR31	内螺纹型	紧凑型	尺寸固定型	45	S45C	45~50HRC 表面高频淬火	发黑
WHR32				9Cr18Mo	SUS440C		—

① 紧凑型是气缸专用的浮动接头。 ② SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

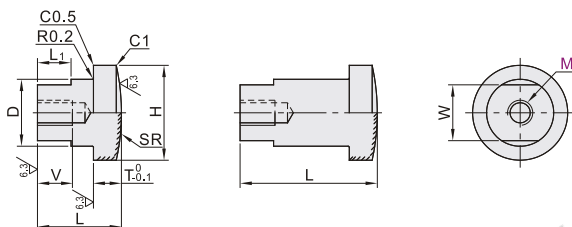

视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	M×螺距	V	D	H	T	W	L ₁	SR
WHR31 WHR32	5	17	5×0.8	10	12	16	16	5	10	6	50
	6	20	6×1.0	12	14	18	18	6	12	8	60
	8	23	8×1.25	14	16	20	20	8	14	10	60
	10	25	10×1.25	15	18	22	22	10	16	12	60
	12	29	12×1.25	18	22	26	26	12	18	14	60
	14	33	14×1.5	21	25	30	30	14	20	16	60
	16	37	16×1.5	24	28	34	34	16	22	18	60
	18	41	18×1.5	27	32	38	38	18	24	20	60
	20	46	20×1.5	30	36	42	42	20	26	22	60
	22	50	22×1.5	33	40	46	46	22	28	24	60
	24	55	24×1.5	36	44	50	50	24	30	26	60
	26	60	26×1.5	39	48	54	54	26	32	28	60
	30	65	30×1.5	43	54	60	60	30	36	32	60



请按图示订货

型号	代码	M	L
WHR31	5	17	23
WHR32	10	25	—

WHR31—M8



未税价(元)

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期	6
-----	---