

定位锁紧球定位套



普通型/嵌入型

普通型

代码	类型	内径公差	材质	表面处理	硬度	工作环境温度
BLL33	普通型	$+0.01$ 0	轴承钢	黑色阳极氧化	62~64HRC	-30~200℃
BLL34		$+0.04$ 0				

① 重复定位精度将决定是否需要内径公差 $+0.01$ 或内径公差 $+0.04$ 。定位套各一个还是两个内径公差 $+0.01$ 定位套。用两个内径公差 $+0.01$ 定位套的情况下，如果接受套两个孔的中心距在 $\pm 0.005\text{mm}$ 公差范围内，那就重复定位精度可以保持 $\pm 0.013\text{mm}$ 以内。

② 定位套及背面装配型接受套安装注意事项：为了减少轴在内孔中取不出来的可能性，内孔和接受套外径配合的最大过盈量不得超过 0.013mm 。



内径公差 $+0.01$


型号	适用球锁轴直径d	适用夹具板厚度 ± 0.13	L	内径d1	外径D	适配定位锁紧球锁轴
BLL33	13	13	13	19.04	25.042	BLL30-d13-13
		20	20			BLL30-d13-20
	16	20	20	25.042	35.042	BLL30-d16-20
		25	25			BLL30-d16-25
	20	20	20	35.042	45.042	BLL30-d20-20
		25	25			BLL30-d20-25
	25	20	20	45.042	55.042	BLL30-d25-20
		25	25			BLL30-d25-25
	30	20	20	55.042	65.042	BLL30-d30-20
		25	25			BLL30-d30-25
	35	20	20	65.042	75.042	BLL30-d35-20
		25	25			BLL30-d35-25
	50	40	40	75.042	85.042	BLL30-d50-40
		50	50			BLL30-d50-50

内径公差 $+0.04$


型号	适用球锁轴直径d	适用夹具板厚度 ± 0.13	L	内径d1	外径D	适配定位锁紧球锁轴
BLL34	13	13	13	19.04	25.042	BLL30-d13-13
		20	20			BLL30-d13-20
	16	20	20	25.042	35.042	BLL30-d16-20
		25	25			BLL30-d16-25
	20	20	20	35.042	45.042	BLL30-d20-20
		25	25			BLL30-d20-25
	25	20	20	45.042	55.042	BLL30-d25-20
		25	25			BLL30-d25-25
	30	20	20	55.042	65.042	BLL30-d30-20
		25	25			BLL30-d30-25
	35	20	20	65.042	75.042	BLL30-d35-20
		25	25			BLL30-d35-25
	50	40	40	75.042	85.042	BLL30-d50-40
		50	50			BLL30-d50-50

嵌入型

代码	类型	材质	表面处理	硬度
BLL35	嵌入型	SCM440	淬火	50~56HRC



安装方式

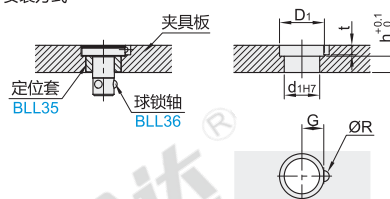

安装方式尺寸表

球锁轴直径d	D1	h	t	d1	G	R
12	23	9	5.5	18	11	6
16	33	12	7	26	16	8
21	37	22		30	18	



代码	型号	适用球锁轴直径d	适用夹具板厚度	Dp	L	重量(g)	适用球锁轴	适用接受套
BLL35	嵌入型	12	15	18	8.6	10	BLL36-d12	BLL37-d12
		16	20	26	11.5	23	BLL36-d16	BLL37-d16
		21	30	30	21.5	60	BLL36-d21	BLL37-d21

普通型

代码	型号	适用球锁轴直径d	适用夹具板厚度
BLL33	普通型	13	20

嵌入型

代码	型号	适用球锁轴直径d	适用夹具板厚度
BLL35	嵌入型	12	15



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	10
-----	----



请按图示订货

BLL33—d13—20

BLL35—d12

未税价(元)