


20 系列·最小安装中心距 11.8mil/0.3mm·最大行程 1.1mm
 26 系列·最小安装中心距 13.7mil/0.35mm·最大行程 1.1mm
 IC测试用

双头探针



20系列·最小安装中心距11.8mil/0.3mm·最大行程1.1mm

代码	类型	材质			表面处理
		针轴	内管	弹簧	
PNPA020	IC测试用 20系列	国标 T10 相当 SK4	磷青铜	不锈钢	镀金

L(左端)



R(右端)

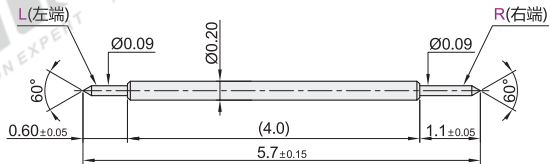


视角标准：第一视角

型号			安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
代码	针轴形状								
	L(左端)	R(右端)							
PNPA020	B	B J U	11.8mil/ 0.3mm	1.1mm (0.6mm)	12±4	1	200	10万次	9.3GHz@-1dB
	J1	J U							



26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程1.1mm

代码	类型	材质			表面处理
		针轴	内管	弹簧	
PNPA026	IC测试用 26系列	国标 T10 相当 SK4	磷青铜	不锈钢	镀金

L(左端)



R(右端)

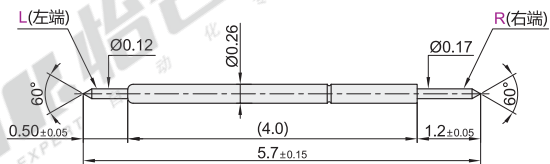

视角标准：第一视角

型号			安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
代码	针轴形状								
	L(左端)	R(右端)							
PNPA026	B	B J U	13.7mil/ 0.35mm	1.1mm (0.7mm)	16±5	2	100	10万次	8.0GHz@-1dB
	J1	J U							



请按图示订货

代码	型号	
	针轴形状	
PNPA026	L(左端)	R(右端)
	B	B J U
	J1	J U

PNPA026—B—B



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~49	50~
价格	100%	另行报价

数量	交货期
	5

探针
传感器
用凸
轮

H2