

德国拖链/接头


低噪音型 一般用

拖链

代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM01	一般用 低噪音型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2	接头
VAM02		内径打开						


特点: 重量轻, 噪音小。

本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


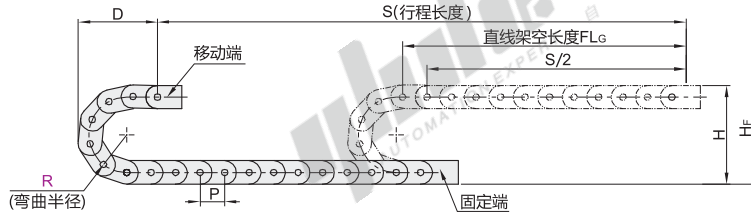


H=理论安装高度
Hr=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=π·R+安全量

外径打开
VAM01



内径打开
VAM02

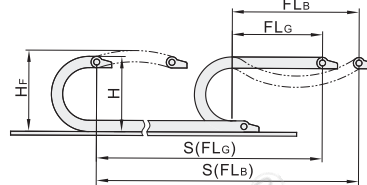

架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度

直线架空



最大速度
10m/s



最大加速度
50 m/s²



最大速度
2.5m/s



最大加速度
20m/s²



最大行程
4.8m



最大负载
6kg/m




最大行程
120m



最大负载
6kg/m

直线架空长度与负载关系图FLG




视角标准: 第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	拖链尺寸				实际安装高度Hr	理论安装尺寸			最大电缆直径(mm)	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)	
代码	规格				节距P	内宽F	外宽E	内高G		外高T	H	D					K
VAM01	2638*	65	1~	(带梳状板) VDM01	45.5	38	54	26	36	191	166	129	295	20.5	3.5	2.2	0.97
VAM02	2678			(无梳状板) VDM02		78	94										
	26103			(无梳状板) VDM02		103	119										

VAM02仅适用带*规格。

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM01	低噪音型用接头	有	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VDM02		无				

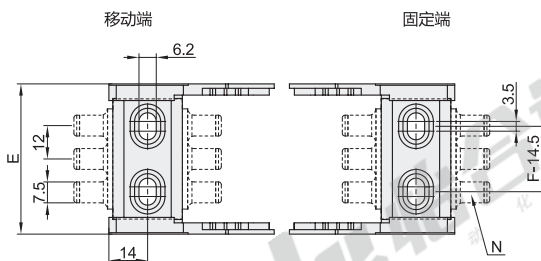

视角标准: 第一视角

型号		内宽F	外宽E	梳齿N
代码	规格			
VDM01	2638*	38	54	2×3
VDM02	2678	78	94	2×7
	26103	103	119	2×9

VDM01仅适用带*规格。

拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM01	2638	65	1~	VDM01 VDM02

接头(单买接头型号)

代码	规格	内宽F
VDM02	2638	38
	2678	78

VAM01—2638—R65—N20—VDM01 VDM02—2638



请按图示订货



未标价(元)

优惠价

数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



交货期

1