


手动式-三片式全包型

| 代码 | 类型 | 材质 | | |
|-------|--------|--------|------|------|
| | | 阀 | 密封圈 | 阀座 |
| BLA81 | 三片式全包型 | SUS304 | PTFE | PTFE |

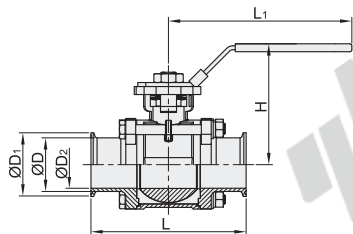


视角标准：第一视角

| 型号 | | 适用管径 | D | D ₁ | D ₂ | L | L ₁ | H |
|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|
| 代码 | 公称尺寸 | | | | | | | |
| BLA81 | 5 | 1/2" | 12.7 | 25.2 | 9.4 | 90 | 130 | 62 |
| | 8 | 3/4" | 19.1 | | 15.8 | 102 | | 68 |
| | 10 | 1" | 25.4 | | 22.1 | 115 | 170 | 89 |
| | 12 | 1.25" | 31.8 | 50.5 | 28.5 | 125 | | |
| | 15 | 1.5" | 38.1 | | 34.8 | 138 | | 115 |
| | 20 | 2" | 50.8 | 64 | 47.5 | 156 | 215 | 121 |
| | 25 | 2.5" | 63.5 | 77.5 | 60.2 | 170 | | 138 |
| | 30 | 3" | 76.2 | 91 | 72.9 | 197 | | 155 |
| | 40 | 4" | 101.6 | 119 | 97.4 | 242 | 325 | 167 |
| | 60 | 6" | 152.4 | 167 | 146.9 | 394 | 680 | 248 |

手动式-蝶型

| 代码 | 类型 | 材质 | | |
|-------|----|--------|-----|------|
| | | 阀 | 密封圈 | 阀座 |
| BLA82 | 蝶型 | SUS304 | 硅胶 | PTFE |




视角标准：第一视角

| 型号 | | 适用管径 | D | D ₁ | D ₂ | L | H |
|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-----|-----|
| 代码 | 公称尺寸 | | | | | | |
| BLA82 | 5 | 1/2" | 12.7 | 25.2 | 9.4 | 70 | 60 |
| | 8 | 3/4" | 19.1 | | 15.8 | | |
| | 10 | 1" | 25.4 | | 22.1 | 85 | 68 |
| | 12 | 1.25" | 31.8 | 50.5 | 28.5 | | |
| | 15 | 1.5" | 38.1 | | 34.8 | 100 | 75 |
| | 20 | 2" | 50.8 | 64 | 47.5 | 110 | 85 |
| | 25 | 2.5" | 63.5 | 77.5 | 60.2 | 125 | 107 |
| | 30 | 3" | 76.2 | 91 | 72.9 | 135 | 117 |
| | 40 | 4" | 101.6 | 119 | 97.4 | 170 | 140 |

气动式-三片式

| 代码 | 类型 | 工作方式 | 材质 | | 阀体耐温 |
|-------|-----|------|--------|------|-----------|
| | | | 主体 | 密封圈 | |
| BLA85 | 三片式 | 双作用 | SUS304 | PTFE | -40~130°C |
| BLA86 | | 单作用 | | | |

BLA86单作用气动球阀为常闭型。




视角标准：第一视角

| 型号 | | 适用管径 | D | D ₁ | D ₂ | L | 适用执行器型号 | |
|--------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 代码 | 公称尺寸 | | | | | | 双作用 | 单作用 |
| 双作用 BLA85 | 10 | 1" | 25.4 | | 22.1 | 115 | BMS75-52 | BMS76-63 |
| | 12 | 1.25" | 31.8 | 50.5 | 28.5 | 125 | | |
| | 15 | 1.5" | 38.1 | | 34.8 | 138 | BMS75-63 | BMS76-75 |
| | 20 | 2" | 50.8 | 64 | 47.5 | 156 | BMS75-75 | BMS76-83 |
| | 25 | 2.5" | 63.5 | 77.5 | 60.2 | 170 | BMS75-92 | BMS76-105 |
| 单作用 BLA86 | 30 | 3" | 76.2 | 91 | 72.9 | 197 | | |
| | 40 | 4" | 101.6 | 119 | 97.4 | 242 | BMS75-105 | BMS76-125 |

电动式-三片式

| 代码 | 类型 | 材质 | | 阀体耐温 | 环境温度 | 公称压力 |
|-------|-----|--------|------|-----------|----------|----------|
| | | 主体 | 密封圈 | | | |
| BLA87 | 三片式 | SUS304 | PTFE | -20~180°C | -20~60°C | 0~1.6Mpa |



视角标准：第一视角

| 型号 | | 电源类型 | 动作时间(s) | 适用管径 | D | D ₁ | D ₂ | L | 适用执行器型号 |
|-------|--------|--------|---------|-------|------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 代码 | 公称尺寸 | | | | | | | | |
| BLA87 | 10 | DC24V | 5 | 1" | 25.4 | | 22.1 | 115 | BMS77-05-DC24V-5 |
| | | AC220V | 20 | | | | | | |
| | 15 | DC24V | 5 | 1.5" | 38.1 | | 34.8 | 138 | BMS77-05-DC24V-5 |
| | | AC220V | 20 | | | | | | |
| | 20 | DC24V | 10 | 2" | 50.8 | 64 | 47.5 | 156 | BMS77-10-DC24V-10 |
| | | AC220V | 30 | | | | | | |
| | 25 | DC24V | 10 | 2.5" | 63.5 | 77.5 | 60.2 | 170 | BMS77-10-DC24V-10 |
| | | AC220V | 30 | | | | | | |
| | 30 | DC24V | 10 | 3" | 76.2 | 91 | 72.9 | 197 | BMS77-10-DC24V-10 |
| | | AC220V | 30 | | | | | | |
| 40 | DC24V | 30 | 4" | 101.6 | 119 | 97.4 | 242 | BMS77-10-AC220V-30 | |
| | AC220V | | | | | | | | BMS77-28-DC24V-30 |



气动式-三片式

| 代码 | 类型 | 公称尺寸 |
|-------|-----|------|
| BLA85 | 三片式 | 10 |
| BLA85 | 三片式 | 12 |

电动式-三片式

| 代码 | 类型 | 公称尺寸 | 电源类型 | 动作时间 (s) |
|-------|-----|------|--------|----------|
| BLA87 | 三片式 | 10 | DC24V | 5 |
| BLA87 | 三片式 | 10 | AC220V | 20 |



优惠价

| 数量 | 1~50 | 51~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

