


气动点胶阀 ◀ 喷雾式


代码	类型	材质		表面处理
		主体	阀芯	主体
BMD55	喷雾式	铝合金	SUS304	阳极氧化




BMD55-01

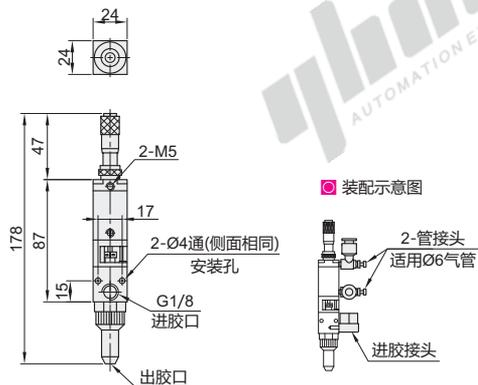


BMD55-02

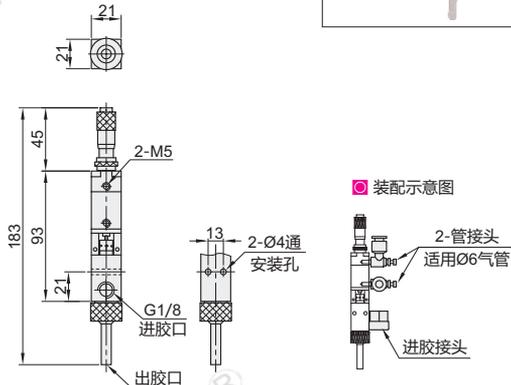

BMD55-04

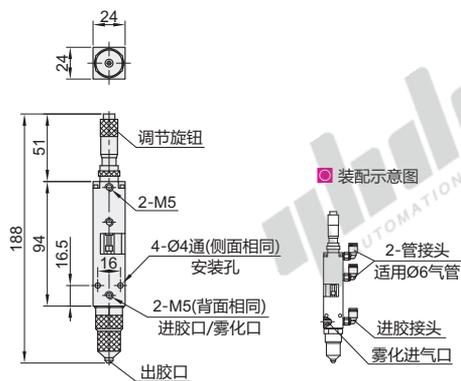

BMD55-05

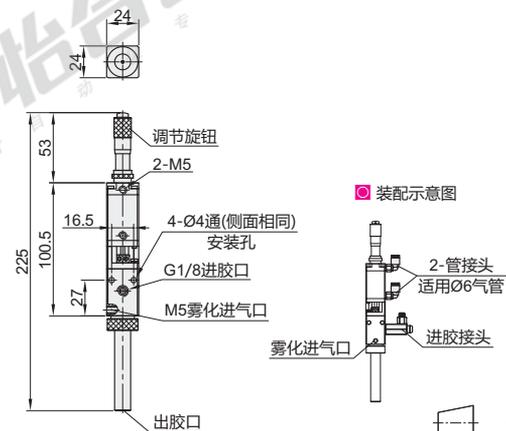

管接头和进胶接头是标配件，安装后同点胶阀一起发货，实物参考安装示意图。

视角标准：第一视角

型号		出胶口径 (mm)	使用气源 (Kgf/cm)	最小吐胶量 (ml)	操作黏度 (cps)	进胶压力 (Kg)	操作速率 (min)	重量(g)	适用胶水
代码	规格								
BMD55	01	Ø0.5						296	三防漆、酒精、油墨、润滑油、UV胶等流动性较好的液体
	02	Ø1			1~100000			234	三防漆、酒精、油墨等稀的液体
	04	Ø2	2~8	0.01		< 10	< 500	285	三防漆、酒精、油墨、润滑油、UV胶等流动性较好的液体，适合点状线状喷胶，不适合大面积喷胶。
	05	Ø2.4			1~60000			350	三防漆、酒精、油墨等较稀的液体

小磁铁件

C3



请按图示订货

型号	
代码	规格
BMD55	01
	02

BMD55-01



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

10