
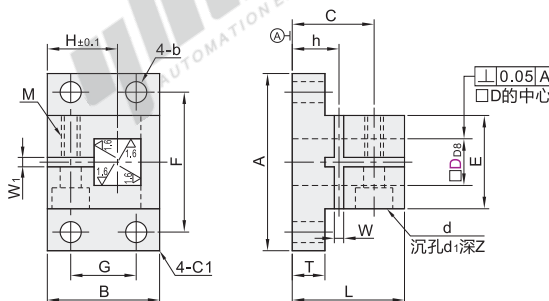


方孔型·标准型/侧面安装型 ▶ 底座用方形支架

标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
RCX01	方孔型	45	S45C	发黑	内六角圆柱头螺钉1个
RCX02				喷细砂无电解镀镍	内六角圆柱头螺钉(不锈钢)1个
RCX11		LD30	A6061	黑色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉1个
RCX12				本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉(不锈钢)1个
RCX21		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

- ① 产品内孔D8公差为加工前公差，切槽后由于内部应力释放，可能会增大。
 ② 配合方形支柱的公差建议采用0至+0.12，另外紧固时，建议使用加长扳手。
 ③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。



视角标准：第一视角

型号		A	B	L	T	E	F	G	b	C	H	d	d ₁	Z	M	h	W	W ₁
代码	D ₈																	
RCX01	10	+0.077	38	24	24	7	20	30	14	4.5	17.5	15	4.5	8	5	M4	10	1.2~1.8
RCX02	12	+0.050	48	32	36	9	26	38	20	5.5	24	19	5.5	9.5	6	M5	12	1.2~2.3
RCX11	15		52	36	40	10	30	42	24		26.5	21						
RCX12	20	+0.098	62	45	48	12	35	48	28	6.5	32	28	6.5	11	7	M6	15	1.2~2.3
RCX21	25	+0.065																



型号		A
代码	D ₈	
RCX01	10	38
RCX02	12	
RCX01—D10		




● 优惠价	数量	1~4	5~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

侧面安装型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
RCX51	方孔型 侧面 安装型	45	S45C	发黑	内六角圆柱头螺钉1个
RCX52				喷细砂无电解镀镍	内六角圆柱头螺钉(不锈钢)1个
RCX61		LD30	A6061	黑色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉1个
RCX62				本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉(不锈钢)1个
RCX71		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

- ① 产品内孔D8公差为加工前公差，切槽后由于内部应力释放，可能会增大。
 ② 配合方形支柱的公差建议采用0至+0.12，另外紧固时，建议使用加长扳手。
 ③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

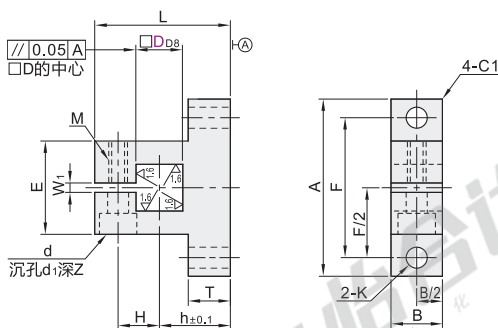

视角标准：第一视角

型号		A	B	L	T	F	K	h	H	E	d	d ₁	Z	M	W ₁
代码	D ₈														
RCX51	10	+0.077	38	11	29	7	30	4.5	14	10	20	4.5	8	4.5	M4
RCX52	12	+0.050	48	15	36	9	38	5.5	18	11	26	5.5	9.5	5.5	M5
RCX61	15		52	20	40	10.5	42		19	16	30				
RCX62	20	+0.098	73	24	54	12	48	6.5	25	20	35	6.5	11	6.5	M6
RCX71	25M	+0.065					54								



型号		A
代码	D ₈	
RCX51	10	38
RCX52	12	
RCX51—D10		



● 优惠价	数量	1~4	5~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---