



内螺纹型	外螺纹型	引导型	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
YMY01	YMY21	YMY41	45	S45C	—	发黑
YMY02	YMY22	YMY42			镀层硬度850HV~	镀锌, 镀层厚度3~5μm
YMY03	YMY23	YMY43			淬火硬度43~48HRC	发黑
YMY04	YMY24	YMY44			淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	镀锌, 镀层厚度3~5μm


内螺纹型 YMY01/02/03/04

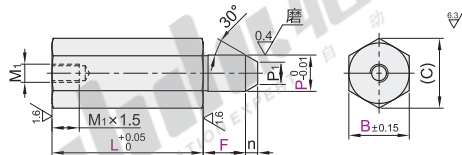

外螺纹型 YMY21/22/23/24

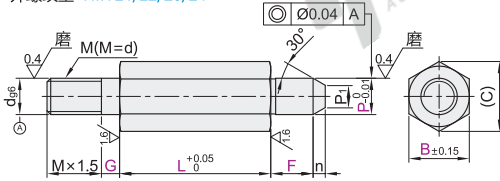

引导型 YMY41/42/43/44

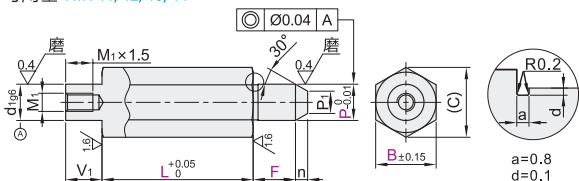① $P_1 = P - n \cdot \tan 30^\circ$ ② 工艺孔加工条件: $d \cdot P \cdot F \cdot G \geq 4$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)③ 当 $G < 2$ 时, 无 G 实际形状, 为退刀槽形状, 并按退刀槽标准加工(仅适用外螺纹型)。(即: 螺纹长度+退刀槽= $M \times 1.5 + G$)。

视角标准: 第一视角

内螺纹型

型号		最小单位0.01			最小单位0.1	n	(C)	M ₁
代码	B	L	P	F				
YMY01 YMY02 YMY03 YMY04	6	10.00~52.00	3.00~4.00	2.0~12.0		1.5	6.9	M3
	7		3.00~6.00	2.0~15.0			8.1	
	8	15.00~52.00					9.2	M4
	10		4.00~8.00	2.0~20.0		2.5	11.5	M5
	12		4.00~10.00				13.9	
	13		5.00~10.00	2.0~25.0			15	
	14	20.00~82.00				3.5	16.2	M6
	17		8.00~15.00				19.6	
	19			2.0~30.0			21.9	M8
	24		10.00~15.00			4.5	27.7	

外螺纹型

型号		最小单位0.01			最小单位0.1	最小单位1	n	(C)	d	M
代码	B	L	P	F	G					
YMY21 YMY22 YMY23 YMY24	6	10.00~52.00	3.00~4.00	2.0~12.0			1.5	6.9	4	M4
	7		3.00~6.00	2.0~15.0				8.1		
	8	15.00~52.00						9.2	5	M5
	10		4.00~8.00	2.0~20.0			2.5	11.5		
	12		4.00~10.00			0或		13.9		
	13		5.00~10.00	2.0~25.0		2≤G≤d×2		15	6	M6
	14	20.00~82.00					3.5	16.2		
	17		8.00~15.00					19.6	8	M8
	19			2.0~30.0				21.9		
	24		10.00~15.00				4.5	27.7	10	M10

引导型

型号		最小单位0.01			最小单位0.1	n	(C)	d	M ₁	V ₁	d ₁
代码	B	L	P	F							
YMY41 YMY42 YMY43 YMY44	10		4.00~8.00			2.5	11.5	5			8
	12		4.00~10.00	2.0~20.0			13.9		M5	6	
	13		5.00~10.00				15	6			10
	14	20.00~82.00		2.0~25.0			16.2		M6	8	
	17		8.00~15.00			3.5	19.6	8		9	12
	19			2.0~30.0			21.9				
	24		10.00~15.00			4.5	27.7	10	M8	10	16



代码	技术说明	代码	技术说明
MD	增加螺纹根部退刀槽 ① 仅G尺寸无指定时适用 ② 仅适用外螺纹型	AC	增加螺丝刀槽 ① 螺丝刀槽宽0.8, 深1 ② 仅适用外螺纹型

内螺纹型

型号	B	L	P	F	n
YMY01	6	10~52	3~4	2~12	1.5
YMY02	7		3~6	2~15	
YMY01—B6—L12—P3—F8					

外螺纹型

型号	B	L	P	F	G
YMY21	6	10~52	3~4	2~12	0或
YMY22	7		3~6	2~15	2≤G≤d×2
YMY21—B6—L12—P3—F8—G3					

可选加工

型号	B	L	P	F	G	可选加工代码
YMY21	6	10~52	3~4	2~12	0或	MD 或 AC
YMY22	7		3~6	2~15	2≤G≤d×2	
YMY21—B6—L12—P3—F8—G3—AC						

引导型

型号	B	L	P	F	n
YMY41	10	20~82	4~8	2~20	2.5
YMY42	12		4~10		
YMY41—B10—L12—P3—F8					



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

