




代码	类型	材质
ZHD89	通用型	塑料

- 特点
- 采用铝合金折弯，整灯结构简洁大方、轻巧且性价比极高；
 - 整体散热良好，保障产品性能稳、寿命长；
 - 采用进口亚克力，耐黄变，透光率高，让灯光更加绚丽通透，高端时尚。
- 应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。

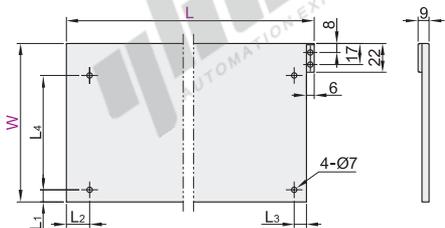


螺栓固定孔位表


W	L1	L2	L3	L4
100	10	10	10	59
150				109
200	31	31		138

接线图

接线方式：Z(共正)

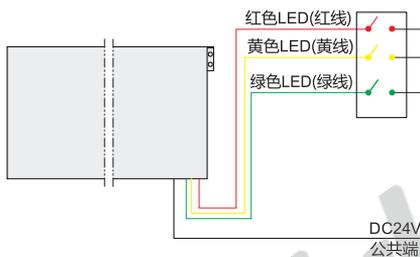

接线方式：B(共负)

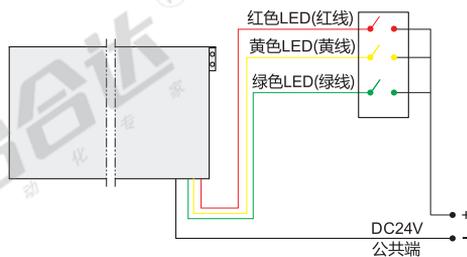

型号		信号颜色	L	W	接线方式	额定电压	输入电流 (mA)	防护等级	安装方式	灯具寿命 (H)	使用温度 (°C)
代码	颜色类型										
ZHD89	1(单色)	R(红色)	222	100	Z(共正) B(共负)	DC24V	50	IP40	胶水固定 + 螺栓固定	40000	-20~45
		330									
		Y(黄色)	438								
		546									
		654									
	3(三色)	G(绿色)	762								
		RYG(红黄绿)	870								
		978									



型号		信号颜色	L	W	接线方式
代码	颜色类型				
ZHD89	1(单色)	G(绿色)	222 330 438	100	Z(共正)
	3(三色)	RYG(红黄绿)	546 654 762	150	B(共负)
			870 978	200	

ZHD89-3-RYG-L222-W100-Z

