


膨胀螺栓

标准型/击钉型

标准型

代码	类型	材质	表面处理
TBF05	标准型	SUS304	—
TBF15		碳钢	镀锌锌



视角标准：第一视角

型号		L										d
代码	M											
(SUS304) TBF05	6	50	60	70	80						8	
	8	60	70	80	90	100					10	
	10	60	70	80	90	100	110	120			12	
(碳钢) TBF15	12	70	80	90	100	110	120	150				14
	14	80	90	100	120	150					18	
	16	100	120	150	200						20	

① 带*规格不适用TBF15。



请按图示订货

型号		L									
代码	M										
(TBF05)	6	50	60	70	80						
	8	60	70	80	90	100					

TBF05—M8—L80




未税价(元)

● 优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7


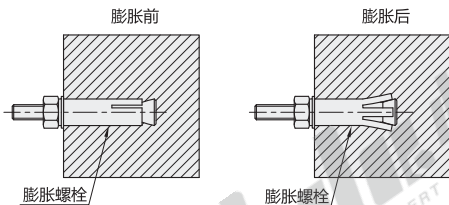


① 膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后，当螺栓拧紧以后，大头的尾部就被带到开口的管子里面，把管子充大达到膨胀的目的；进而把螺栓固定在地面或墙壁上，从而达到紧固的作用。

② 膨胀螺栓常用于固定墙上、柱子、楼板上托架设备的紧固件。

击钉型

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
TBF06	击钉型	SPCC	镀锌锌	GB/T22795(JD)-2008

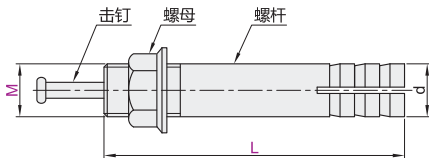

视角标准：第一视角

型号		L										d
代码	M											
TBF06	6	50	60									6
	8	50	60	70	80						8	
	10	60	70	80	90	100	120				10	
	12	70	80	90	100	120					12	
	16	100	120	150							16	
	20	100	130	150						20		



请按图示订货

型号		L									
代码	M										
(TBF06)	6	50	60								
	8	50	60	70	80						

TBF06—M8—L80



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7