


电动位移台


变距轴·直线导轨式 凸轮轴传动 底座宽度60 变距滑台

代码	类型	传动方向	传动方式	底座宽度	材质				表面处理
					型材	轴承座	头部护盖	尾部护盖	
EHX43	直线导轨式	变距轴	凸轮轴	60	铝合金		SUS304		阳极氧化


- 特点：**多工位同步任意等分变距，实现高效的物件同步搬运。
适用范围：常用于锂电、光伏、半导体、医药、汽车等相关行业自动化搬运，移栽。
注意：本产品不含电机，电机需另行选购。




电机安装方式：BC(电机直连)

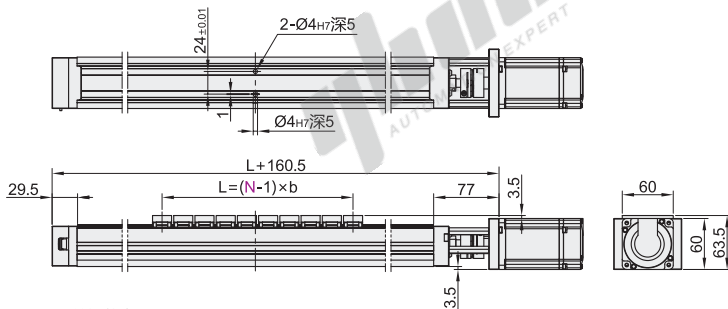


关闭状态




打开状态

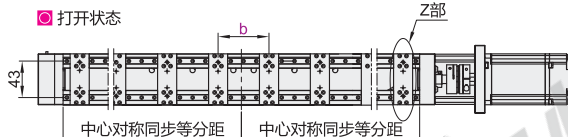


滑块(Z部放大图)



BC(电机直连)




BL(电机左折)




BR(电机右折)



BM(电机下折)



型材

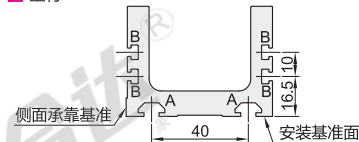


- 注意：**
 A处：型材螺母型号(AHK22-206-M5)。
 B处：型材螺母型号(TBK55-M3)。
 每100mm安装1个型材螺母，出厂有配送。



电机安装方式选择

BL(电机左折)	BR(电机右折)	BM(电机下折)
60	60	60
33.5	33.5	33.5
130	130	110

负载能力图



负载能力参考

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	单滑块允许负载(kg)	重复定位精度(mm)
0	0		5.7	±0.03
0	300		3.5	
0	500		2.7	
25	0	100	1.9	
30	300		1.5	
40	500		1.1	

- 注意：**
 以上参数是拟定工况得出，单次展开/闭合时间1.5S、速度200mm/S、节拍30次/min，具体根据实际的工况进行评估选型。
 若机构在作业时还有额外的附加力时，请注意增加足够的安全系数。

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	2	25~	26~460	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	3		26~170	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	4		26~112	BR(电机右折)	T(台达)		
	5		26~87	BM(电机下折)	H(汇川)		
	6		26~73		L(雷赛)		
	7		26~64				
	8		26~58				
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	16	25~	26~54	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	17		26~50	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	18		26~47	BR(电机右折)	T(台达)		
	19		26~45	BM(电机下折)	H(汇川)		
	20		26~43		L(雷赛)		
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						

- 注意：**
 选型需满足条件：a < b。
 底板为型材，安装孔为型材螺母，孔距可在型材范围内任意可调。
 展开遮光片可调，您可以根据需求在范围内调整转动角度的极限位。

电动位移台



型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	2	25	26~460	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	3		26~170	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	4		26~112	BR(电机右折)	T(台达)		
	5		26~87	BM(电机下折)	H(汇川)		
	6		26~73		L(雷赛)		



优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

交货期
15

EHX43—N2—a25—b50—BC—P—F—NPN