




滚珠丝杠

- 轴径15•导程10/20
- 轴径16•导程16
- 轴端尺寸固定型

轴径15

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT05	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT15		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

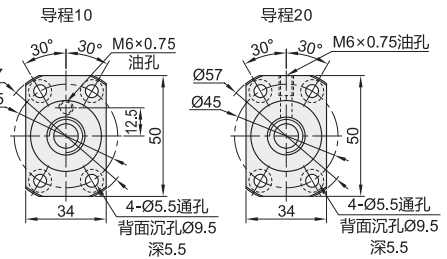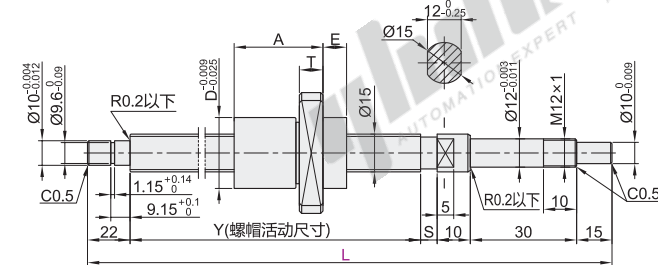

视角标准：第一视角

代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级	Y	A		D	T	E	S	螺帽 环圈数	螺纹 旋向	基本额定负载(kN)	
						LCT05	LCT15			仅LCT05				C(动)	Co(静)
LCT05 LCT15	15	10	321	C5	L-82	34	48	34	10	10	5	2.8圈×2列	右旋	9	13.9
			471												
			571												
			771												
		20	321		L-85	38	58	32	10	7	8	1.5圈×2列	右旋	5.1	7.9
			421												
			571												
			771												

- LCT15螺帽无E尺寸部台阶。
- 如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级
LCT05	15	10	321	C5
LCT15	15	20	471	C5

LCT05—15—10—L321—C5



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)






交货期

15

轴径16

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT06	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT16		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

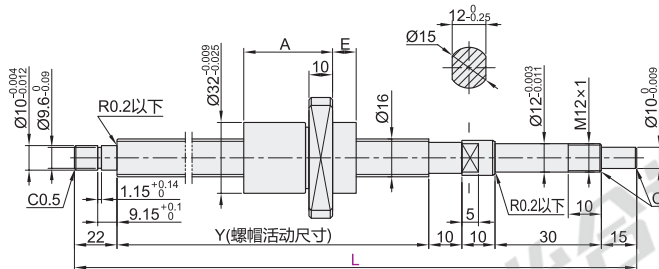

视角标准：第一视角

代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级	Y	A		E	螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
						LCT06	LCT16	仅LCT06			C(动)	Co(静)
LCT06	16	16	521	C5	L-87	33	45	9	1.8圈×2列	右旋	4.4	7.2
LCT16			621									

- LCT16螺帽无E尺寸部台阶。
- 如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级
LCT06	16	16	521	C5
LCT16	16	16	621	C5

LCT06—16—16—L521—C5



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

15