

单相滤波器

AC插座型 · 单级滤波 · 带开关
螺丝固定 金属外壳 标准款

代码	类型	是否带开关	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN27	AC插座型 通用型	带开关	焊接端子	螺丝固定	金属

TUV
CQC
CB




产品特点



- 标准IEC插座输入、带保险、体积小、重量轻；
- 极低的泄漏电流；
- 安装方便、实用；
- 具有电源开关功能；
- 对差模与共模干扰具有良好的抑制效果。

应用范围

- 控制、系统机柜安装，照明设备。

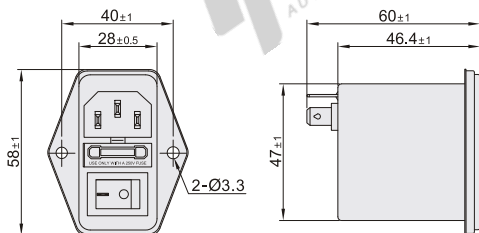

配线图



视角标准：第一视角

型号		接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出		
ZHN27	10	电源插头	焊接端子	CX: 0.1 μ F CY: 2 $\times$ 3300 μ F	2 $\times$ 0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN27	10	115/250VAC	50/60Hz	-25~+85 $^{\circ}$ C	0.5mA 线-地@ 250VAC/50Hz	25/110/21	-25~+100 $^{\circ}$ C	线-线 1500V DC/1分钟 线-地 2250V AC/1分钟



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN27	10

ZHN27—10