

欧标50槽宽10.2系列铝合金型材

边长50/100/200mm

代码	材质	表面处理
AOB03	A6063-T5	黑色氧化
AOB05		喷砂氧化

① 切断面未进行氧化处理。


② 最大使用长度：5800~5850mm；

整条标准长度：6000~6020mm。

③ 可定制表面处理。





■ L长度公差




(当L > 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

■ 槽口详图




局部放大图


AOB03-5050
AOB05-5050




AOB05-5050YA




AOB05-5050J




AOB05-50100C

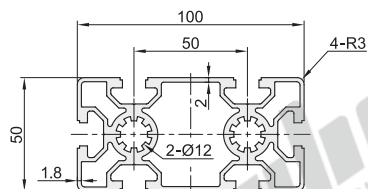


AOB03-50100J
AOB05-50100J

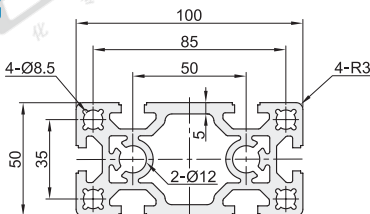



AOB05-100100C

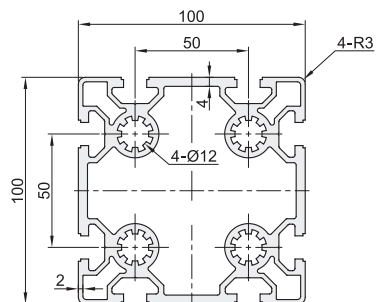

AOB05-100100J

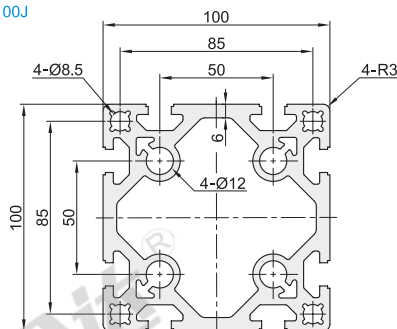

AOB05-100200J

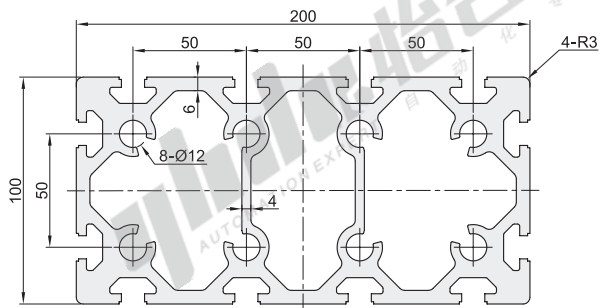


视角标准：第一视角


边长200/300mm ▶

欧标50槽宽10.2系列铝合金型材

AOB05-200200J

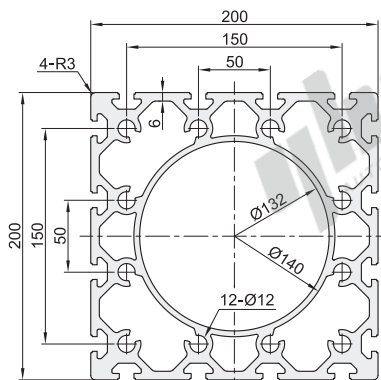

AOB05-200300J

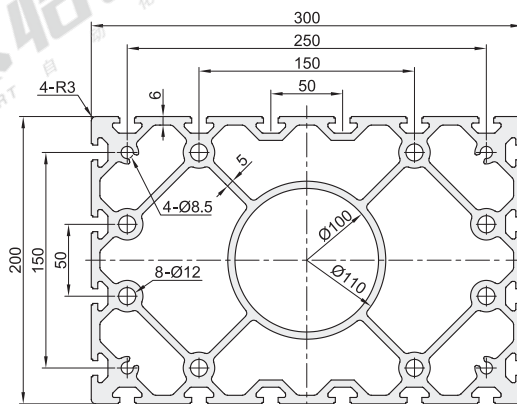

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I _x	I _y	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymax} (mm ³)
AOB03	5050		50×50	2.73	990.43	24.53×10 ⁴	24.53×10 ⁴	9812.80	9812.80
	50100J		50×100	5.56	2020.43	54.14×10 ⁴	207.21×10 ⁴	21654.72	41442.56
	5050			2.73	990.43	24.53×10 ⁴	24.53×10 ⁴	9812.80	9812.80
	5050YA		50×50	2.08	756.54	18.44×10 ⁴	18.44×10 ⁴	7377.20	7377.20
AOB05	5050J	50~6000		3.36	1222.00	28.45×10 ⁴	28.45×10 ⁴	11380.44	11380.44
	50100C		50×100	3.92	1425.86	35.15×10 ⁴	146.00×10 ⁴	14059.63	29200.17
	50100J			5.56	2020.43	54.14×10 ⁴	207.21×10 ⁴	21654.72	41442.56
	100100C		100×100	6.96	2530.73	286.06×10 ⁴	286.06×10 ⁴	57211.93	57211.93
	100100J			9.08	3301.35	384.13×10 ⁴	384.13×10 ⁴	76825.04	76825.04
	100200J		100×200	17.26	6276.57	808.47×10 ⁴	2791.44×10 ⁴	161694.66	279143.94
	200200J		200×200	27.50	10000.68	4958.50×10 ⁴	4958.50×10 ⁴	495850.00	495850.00
	200300J		200×300	38.80	14106.61	6931.12×10 ⁴	146576.60×10 ⁴	693112.06	977173.16



请按图示订货

型号		L	截面尺寸
代码	规格		
AOB05	5050	50~6000	50×50
AOB05	5050YA	50~6000	50×50

AOB05—5050—L1200

❑ 可选加工

型号		L	可选加工 代码
代码	规格		
AOB05	5050	50~6000	LM RM DM
AOB05	5050YA	50~6000	LM RM DM

AOB05—5050—L1200—RM



可选加工

❑ 端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
	 Ø12
	❶ Ø12通孔变更为螺孔M14深36。

❶ 可选加工见可选加工参数表。