

福马水平调节脚轮

◀ 丝杆活动型

容许载荷50~1000kg

脚轮

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CXB01	丝杆活动型	ADC	喷塑	—	NJ	尼龙	黑色	轴承
					UK	聚氨酯	自然色	轴套
CGR01					N	尼龙	黑色	轴承
					U	聚氨酯	自然色	轴套




☑ 用途：适用于不调节高度机架支撑。


❗ 安装注意事项：

- 设备移动时，旋转调高牙轮，使脚垫底面升空，滚轮着地。
- 设备固定好后，反向旋转调高牙轮，使滚轮底面升空，让脚垫着地承重。
- ❗ 当福马轮移动时，需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守，当移动时橡胶底座接触到地面，会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。
- ❗ 使用说明：福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍，将设备移动至理想位置后，调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能，不适合专用推动设备。
- ❗ 轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

J-CXB01



CGR01

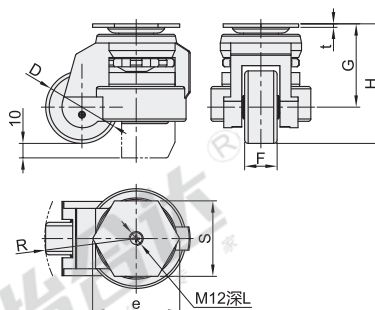

视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	D	H	H ₁	F	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
代码	规格										NJ	UK
J-CXB01	40	NJ	42	71	10	20	8	10	51	50	0.4	—
	60	NJ UK	50	82	15	25	12	18	61	250	0.7	0.7
	80		63	103		28		16	78	500	1.2	1.2
	100	NJ	75	120	12	30	16	24	91	750	1.6	1.6
	120									1000	1.9	—

型号		轮部 代号	D	H	t	F	R	e	S	G	L	容许载荷(kg)	
代码	规格											U	N
CGR01	60	U	49	81.5	3	25	61	52	46	65	18	250	250
	80	N	62.5	103		28	78	69.5	65	71.5	16	500	500



请按图示订货

型号		轮部 代号	D
代码	规格		
J-CXB01	60	NJ	50
	80	UK	63

J-CXB01 — 80 — NJ



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1