

# 通孔型/无孔型

普通级

# 聚氨酯减震材料

## 通孔型

代码	类型	材质	硬度	颜色			
NBD05	自由指定型	聚氨酯	肖氏A95	自然色			
NBD06			肖氏A90				
NBD01			肖氏A80				
NBD03			肖氏A70				
NBD04			肖氏A50				
NBD20			肖氏A30				
NBD21			耐磨聚氨酯		肖氏A90	深棕色	
NBD22					肖氏A70		
NBD23					肖氏A90		自然色
NBD11					肖氏A90		
NBD12			制电性聚氨酯 (防静电)		肖氏A70	灰色	
NBD13					肖氏A50		
NBD02			高负载聚氨酯		肖氏A90	黑色	
NBD07					肖氏A95		
NBD17			尺寸固定型		聚氨酯	肖氏A90	自然色
NBD18						肖氏A80	
NBD10	肖氏A70						
NBD14	肖氏A90	棕色					
NBD15	肖氏A70						
NBD16	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色				

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

## D公差


D	公差	V	公差
8~40	±0.20	30以下	±0.20
41~60	±0.30	31~88	±0.50
61~100	±0.40		

## V公差

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5

## 自由指定型壁厚条件

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5



视角标准：第一视角

## 自由指定型

型号	最小单位0.5		
代码	D	L	V
(聚氨酯) (耐磨聚氨酯) 制电性聚氨酯 (防静电)	8~15		2~12
NBD05 NBD21	16~30		4~28
NBD06 NBD22	31~45	8~320	6~42
NBD01 NBD11	46~60		6~58
NBD03 NBD23	61~80		6~78
NBD04 NBD20	81~100		6~88

## 尺寸固定型

型号	D	L	V
(高负载聚氨酯) (耐磨聚氨酯) NBD02	15	200	7
NBD14	20		8.5
NBD15	25		11
(聚氨酯) (耐热聚氨酯) NBD07	30	500	14
NBD17	40		
NBD18	60		
NBD10	80		

## 自由指定型

型号	最小单位0.5		
代码	D	L	V
NBD01	8-15	8<30	2-12
	16-30	4<28	

## 尺寸固定型

型号	D	L
NBD02	15	200
	20	

请按图示订货  
NBD01—D17—L45—V10

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~19 20~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7


## 无孔型

代码	类型	材质	硬度	颜色			
NBD55	自由指定型	聚氨酯	肖氏A95	自然色			
NBD56			肖氏A90				
NBD51			肖氏A80				
NBD53			肖氏A70				
NBD54			肖氏A50				
NBD70			肖氏A30				
NBD71			肖氏A90		深棕色		
NBD72			肖氏A70				
NBD73			肖氏A90			自然色	
NBD61			肖氏A90				
NBD62			制电性聚氨酯 (防静电)		肖氏A70	灰色	
NBD63					肖氏A50		
NBD52			高负载聚氨酯		肖氏A90	黑色	
NBD57					肖氏A95		
NBD58			尺寸固定型		聚氨酯	肖氏A90	自然色
NBD59						肖氏A80	
NBD60	肖氏A70						
NBD64	肖氏A90	棕色					
NBD65	肖氏A70						
NBD66	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色				

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

## D公差

D	公差	
	硬度≥80	硬度<80
8~40	±0.18	±0.5
41~60	±0.28	±0.8
61~100	±0.38	±1.0

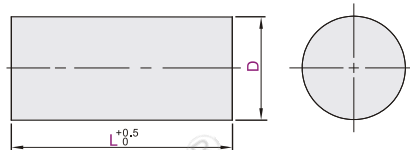

视角标准：第一视角

## 自由指定型

型号	最小单位0.5	
代码	D	L
(聚氨酯) 制电性聚氨酯 (防静电)	8~15	8~320
NBD55 NBD61	16~30	
NBD56 NBD62	31~45	
NBD53 NBD63	46~60	
NBD54 NBD70	61~80	
(耐磨聚氨酯) (耐热聚氨酯) NBD71 NBD72	81~100	

## 尺寸固定型

型号	D	L
(高负载聚氨酯) (耐磨聚氨酯) NBD52	8	200
NBD64	10	
NBD65	15	
NBD66	20	
(聚氨酯) (耐热聚氨酯) NBD57	25	
NBD58	30	500
NBD59	40	
NBD60	50	
	60	
	80	

## 自由指定型

型号	最小单位0.5		
代码	D	L	V
NBD51	8-15	8<30	2-12
	16-30	4<28	

## 尺寸固定型

型号	D	L
NBD52	8	200
	10	

请按图示订货  
NBD51—D17—L45

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~19 20~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7