

| 代码 | 类型 | 材质  |   | 表面处理 |
|----|----|-----|---|------|
|    |    | ①③⑥ | ④ | ①③④⑥ |


- LEB45** 固定侧 带缓冲块型 S45C SUJ2 发黑
- ① ②③⑦⑧为一体，请勿拆解，否则将影响精度。  
 ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。  
 ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。  
 ④ 聚氨酯缓冲块已粘接在轴承固定座本体上。

构成零件


| 编号 | 零件名称         | 数量 |
|----|--------------|----|
| ①  | 轴承座本体        | 1  |
| ②  | 角接触球轴承 5级    | 1对 |
| ③  | 轴承盖          | 1  |
| ④  | 间隔环          | 2  |
| ⑤  | 内六角紧定螺钉(附铜片) | 2  |
| ⑥  | 支座用螺母        | 1  |
| ⑦  | 油封           | 2  |
| ⑧  | 聚氨酯缓冲块       | 1  |




d10~15

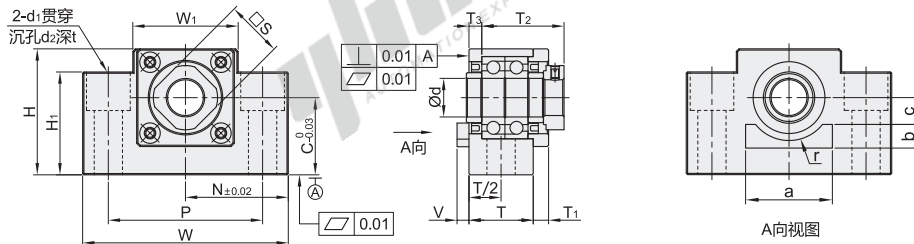


d20

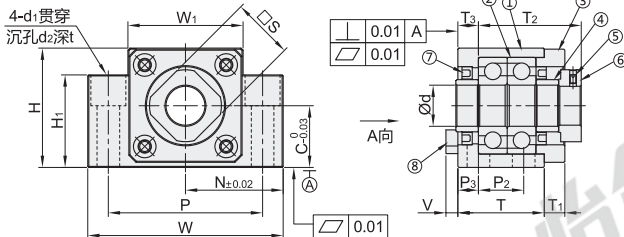

d25

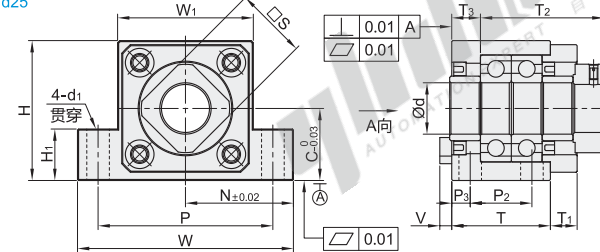

建议轴端加工尺寸

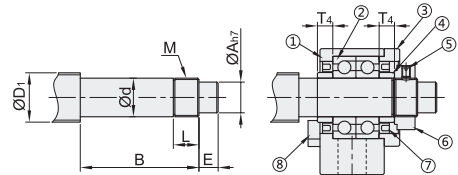

视角标准：第一视角

| 型号    | 规格   | Ød | T  | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | W   | H  | C  | W <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | P  | N    | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | Ød <sub>1</sub> | Ød <sub>2</sub> | t  | S  | 油封<br>适用轴径 |
|-------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|-----|----|----|----------------|----------------|----|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|----|------------|
| LEB45 | 1022 | 10 |    |                |                |                |     | 40 | 22 |                | 32             |    |      |                |                |                 |                 |    | 16 | 14         |
|       | 10S  | 10 | 24 |                | 29.5           | 6              | 70  | 43 | 25 | 36             | 35             | 52 | 35   |                |                | 9               | 14              | 11 | 16 | 12         |
|       | 12   | 12 |    | 6              |                |                |     | 41 | 23 |                | 33             |    |      |                |                |                 |                 | 19 | 15 | 14         |
|       | 1223 | 12 |    |                |                |                |     | 43 | 25 |                | 35             |    |      |                |                |                 |                 |    |    |            |
|       | 1526 | 15 | 25 |                | 36             | 5              | 80  | 46 | 26 |                | 36             |    |      |                |                |                 |                 | 22 | 20 | 15         |
|       | 1528 | 15 |    |                |                |                |     | 48 | 28 | 41             | 38             | 60 | 40   |                |                |                 |                 |    |    |            |
|       | 15   |    |    |                |                |                |     | 50 | 30 |                | 40             |    |      |                |                | 11              | 17              | 15 |    |            |
|       | 20*  | 20 | 42 | 10             | 50             | 10             | 95  | 58 |    | 56             | 45             | 75 | 47.5 | 22             | 10             |                 |                 | 30 | 25 |            |
|       | 25   | 25 | 48 | 13             | 60             | 14             | 105 | 68 | 35 | 66             | 25             | 85 | 52.5 | 30             | 9              |                 |                 | 35 | 31 |            |
|       |      |    |    |                |                |                |     |    |    |                |                |    |      |                |                |                 |                 |    |    |            |

| 型号    |      | 缓冲块尺寸 |    |    |      |          | 建议轴端加工尺寸                        |                                 |         |    |         |         |    |                         |
|-------|------|-------|----|----|------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----|---------|---------|----|-------------------------|
| 代码    | 规格   | a     | b  | c  | r    | V        | 搭配丝杠轴径<br>ØD <sub>1</sub>       | 轴端部外径<br>Ød                     | 轴端部加工尺寸 |    |         | 公称螺纹    |    | 间隔环长度<br>T <sub>4</sub> |
| LEB45 | 1022 |       |    |    |      |          | 12/14/15                        | 10 <sup>+0.005<br/>-0.012</sup> | 8       |    |         | M10×1.0 |    |                         |
|       | 10S  | 34    | 10 | 6  | 12   |          |                                 |                                 |         | 36 | 15      |         | 11 | 5.5                     |
|       | 10   |       |    |    |      |          | 14/15/16                        | 12 <sup>+0.005<br/>-0.012</sup> | 10      |    |         | M12×1.0 |    |                         |
|       | 1223 |       |    |    |      |          |                                 |                                 |         |    |         |         |    |                         |
|       | 12   |       |    |    |      | 10       |                                 |                                 |         |    |         |         |    |                         |
|       | 1526 |       |    |    |      |          |                                 |                                 |         |    |         |         |    |                         |
|       | 1528 | 46    | 12 | 7  | 15.5 |          | 18/20                           | 15 <sup>+0.005<br/>-0.014</sup> | 12      | 51 | 20      | M15×1.0 | 13 | 10                      |
|       | 15   |       |    |    |      |          |                                 |                                 |         |    |         |         |    |                         |
| 20*   | 50   | 15    | 10 | 18 |      | 25/28/30 | 20 <sup>+0.005<br/>-0.012</sup> | 17                              | 63      | 25 | M20×1.0 | 17      | 11 |                         |
| 25    | 60   | 19    | 25 |    |      | 30/32/36 | 25 <sup>+0.005<br/>-0.012</sup> | 22                              | 75      | 18 | M25×1.5 | 22      | 15 |                         |

① 带\*规格与对应丝杠组合使用时，滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面，设计时请充分注意。



请按图示订货

| 型号    | 规格  | Ød |
|-------|-----|----|
| LEB45 | 10S | 10 |

LEB45-10



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|