

硅胶底座型

代码	类型	材质		表面处理
		螺杆	底座	螺杆
WAC41	固定调节型	10B21	阻燃硅胶	镀锌
WAC42		SUS304		镀锌镍合金
WAC43				—
WAC45				—



特点

- 硅胶阻燃等级为UL94-V0。
- 耐温范围：-60°C~280°C，耐温性能良好。
- 镀锌镍合金表面处理的盐雾测试240H能保证底材不被腐蚀。

适用行业：

- 相比橡胶制品有良好的耐候性、生物相容性、化学稳定性及耐温性能；
- 适用于医疗、半导体等行业。

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	承载(kg)	参考重量(g/pcs)
代码	D								
WAC41 WAC42 WAC43 WAC45	20	6	25	1	10	34	5	45	11.48



请按图示订货

型号	
代码	D M L
WAC41	20 6 25

WAC41—D20—M6—L25



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

尼龙底座型

代码	类型	材质		表面处理/颜色	
		螺杆	底座	螺杆	底座
WAR01	左右调节型	S45C	PA6	镀锌	黑色

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

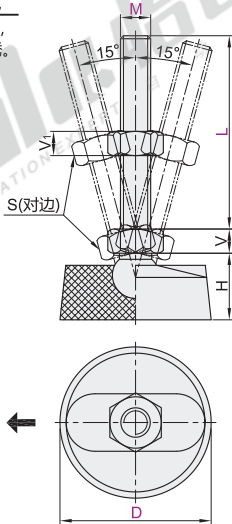

视角标准：第一视角

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

① 为了在适当的负载条件下使用，因此螺纹部出现倾斜时，请在箭头指示方向上使用。

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
代码	D									
WAR01	50	10	75	1.5	17	23	7	8	100	0.021
			100							0.023
			50							0.039
		12	75	1.75	19	24	8	10	150	0.041
			100							0.044
			75							0.063
		16	100	2	24	25	10	13	200	0.067
			125							0.075



请按图示订货

型号	
代码	D M L
WAR01	50 12 100

WAR01—D50—M12—L75

可选加工(见P1659)

型号	
代码	D M L 可选加工代码
WAR01	50 12 100 WS WL BS...

WAR01—D50—M12—L75—WS

可选配件(见1650~1655)

型号	
代码	D M L 可选配件代码
WAR01	50 12 100 LI JF

WAR01—D50—M12—L75—LH



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价