

100M 5端口/8端口
1000M 5端口/8端口
非网管 端口类型: RJ45


工业交换机



代码	类型	接口	端口数	网管/非网管
ZMY01	经济型	百兆以太网	5	非网管
ZMY03			8	
ZMY05		千兆以太网	5	
ZMY07			8	


产品特点

- 5/8端口可选, 百兆/千兆以太网电口可选, 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应;
- 网口支持全自动交叉识别;
- 内置存储转发机制, 支持多种协议;
- 符合工业级运营标准, 平均无故障工作在30万小时以上;
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
- 支持冗余宽电压12~52V DC电源输入, 提供反接保护;
- 默认DIN导轨式安装, 如需壁挂式安装请咨询;
- 工作温度范围: -40~75°C, 满足各种工业要求。

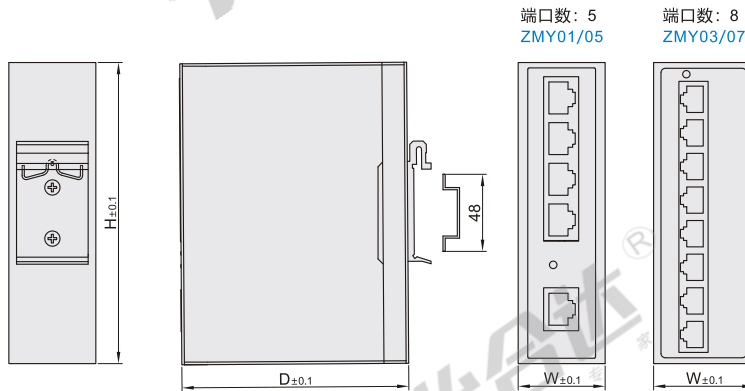

端口数: 5
ZMY01/05

端口数: 8
ZMY03/07



视角标准: 第一视角

代码	端口数	接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
ZMY01	5	百兆以太网	100Mbps	34	117.7	88.7	24V DC	DIN导轨式安装	-40~75°C
ZMY03	8			47.5	142.5	103.5			
ZMY05	5	千兆以太网	1000Mbps	34	117.7	88.7			
ZMY07	8			47.5	142.5	103.5			

规格参数

代码		ZMY01	ZMY03	ZMY05	ZMY07	
技术	标准	IEEE802.3、IEEE802.3u		IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x		
	传输方式	存储转发				
	系统交换带宽	1.6Gbps		14Gbps	20Gbps	
	缓存大小	1Mbit	1Mbit	1.2Mbit	2Mbit	
	MAC地址表	2K		8K		
接口	RJ45端口	10/100 BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应		10/100/1000 BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应		
	LED指示灯	PWR (电源) ; 电口				
电源	电压	12~52V DC				
	空载功耗	<3W 24V DC	<5W 24V DC	<3W 24V DC	<5W 24V DC	
	满载功耗	3W 24V DC	5W 24V DC	3W 24V DC	5W 24V DC	
机械特性	净重	360g	640g	360g	640g	
	外壳	IP40等级保护, 金属外壳				
	安装	DIN导轨式安装				
工作环境	工作温度	-40~75℃				
	存储温度	-40~75℃				
	相对湿度	5%~95% (无凝露)				
符合标准	EMS	IEC(EN)61000-4-2(ESD): ±6kV接触放电, ±8kV空气放电				
		IEC(EN)61000-4-3(RS): 10V/M(80~1000MHz)				
		IEC(EN)61000-4-4(EFT): 网口: ±2kV CM//±1kV DM				
		IEC(EN)61000-4-5(Surge): 网口: ±2kV CM//±1kV DM				
		IEC(EN)61000-4-6(射频传导): 3V (10kHz~150kHz) , 10V(150kHz~80MHz)				
		IEC(EN)61000-4-8				
		IEC(EN)61000-4-16(共模传导): 30V COUNT 300V, 1s				
		振动	IEC 60068-2-6			
		冲击	IEC 60068-2-27			
保修	自由跌落	IEC 60068-2-32				
		3年				



型号

ZMY01

请按图示订货

工业
通讯