

直柱型无油衬套

带油槽型 · 内径F7外径m6 铜合金

无油衬套

E1

代码	类型		材质	内径公差	外径公差
OFM01	直柱型	带油槽型	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂	F7	m6




特点


- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强；
- 内部有油槽，便于存储润滑油。

- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)；
 ② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。



L=10~25



L=30~40

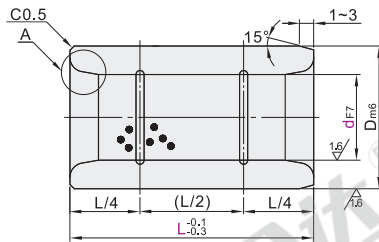

A部(两端)放大图



视角标准：第一视角

③ 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

代码	型号		L				D _{m6}	R	紧定螺钉			
	d _{F7}		单槽		双槽							
OFM01	10	+0.028 +0.013	10	12	15	16	20	14	-0.018 +0.007	0.5	M4×8	
	12		10	12	15	16	20					
	13	+0.034 +0.016	10	12	15	16	20 25					
	15		12	15	16	20	25					
	16		12	15	16	20	25	30 40	+0.021 +0.008			
	20		12	15	16	20	25	30 40	28			
	25	+0.041 +0.020		15	16	20	25	30 40	33	+0.025 +0.009	1.5	M5×8
	30			16	20	25	30 40	38				

标准型/薄壁型

型号		L
代码	d	
OFM01	10	10 12
	12	12 15

OFM01—d10—L12

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



请按图示订货

