


# 线对线尼龙连接器


## 插座/插头 7.62mm间距

### 插座

代码	类型		对接方式	出线角度
ZRA18	7.62mm间距	插座 面板安装型	插拔式	180°

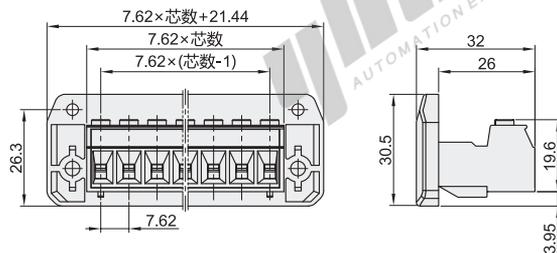

### 安装开孔尺寸



视角标准：第一视角


型号		额定电压(V)	额定电流(A)	适用电线规格		适配插头
代码	芯数			AWG	截面积(mm <sup>2</sup> )	
ZRA18	2	300	35	30~10	4	ZRA19
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	14					
	20					



型号	
代码	芯数
ZRA18	2
ZRA18-2	3

### 插头

代码	类型		对接方式	出线角度
ZRA19	7.62mm间距	插头 法兰锁紧型	插拔式	180°

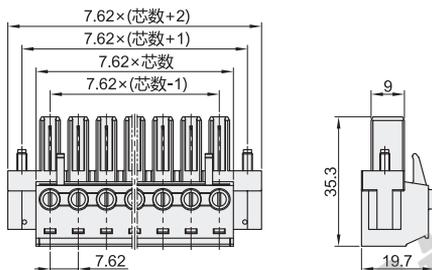

视角标准：第一视角

型号		额定电压(V)	额定电流(A)	适用电线规格		适配插座
代码	芯数			AWG	截面积(mm <sup>2</sup> )	
ZRA19	2	300	35	30~10	4	ZRA18
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	14					
	20					



型号	
代码	芯数
ZRA19	2
ZRA19-2	3