


基恩士 KL系列26P MIL电缆线
适用省空间紧凑型端子台

PLC线束


Table with 4 columns: 代码 (Code), 类型 (Type), 基恩士 KL系列 26P MIL电缆线 (Keenics KL Series 26P MIL Cable), 功能 (Function). Row 1: ZIC01, 适用省空间紧凑型端子台 (Suitable for space-saving compact terminal block), 基恩士 KL系列 26P MIL电缆线 (Keenics KL Series 26P MIL Cable), 输入模块 (Input module).

- 特点
- 针对KL系列I/O端口设计;
 - 可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接, 最大限度的减少接错线发生的概率。

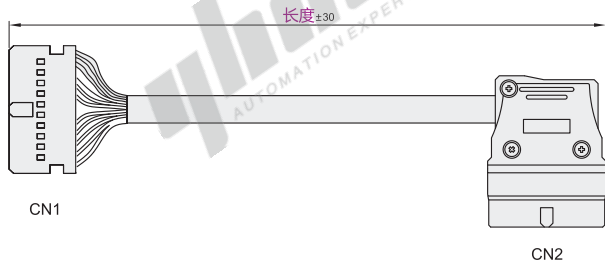

图中的CN1为PLC侧, CN2为端子台侧。

电路图

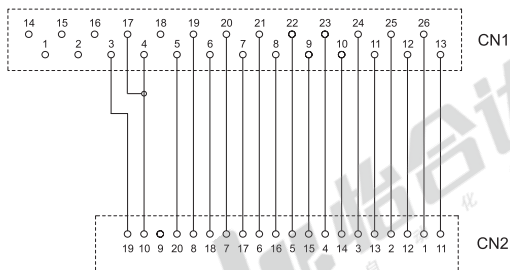

孔位排列表



Table with 4 columns: 代码 (Code), 型号 (Model), 长度(mm) 最小单位1000 (Length (mm) minimum unit 1000), 屏蔽 (Shielding). Row 1: ZIC01, 26 20, 1000~, 无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽).

线缆的最小长度为1000mm, 如需增加以1000mm为单位递增。



Table with 4 columns: 代码 (Code), 针数 (Pin count), 长度 (最小单位1000) (Length (minimum unit 1000)), 屏蔽 (Shielding). Row 1: ZIC01, 26, 20, 1000~. Row 2: ZIC01, 26, 20, 1000~.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 针数 (Pin count), 长度 (最小单位1000) (Length (minimum unit 1000)), 屏蔽 (Shielding). Row 1: ZIC01, 26, 20, 1000~. Row 2: ZIC01, 26, 20, 1000~.

线缆规格

Table with 2 columns: 规格 (Specification), 规格 (Specification). Row 1: 线规 (Wire gauge), AWG28. Row 2: 导线构成 (Wire construction), 7/0.12mm². Row 3: 导体材料 (Conductor material), 软铜线 (Soft copper wire). Row 4: 绝缘材料 (Insulation material), PE. Row 5: 芯线捻合 (Core twisting), 填充: 棉线、包带、纸带 (Filling: Cotton thread, tape, paper tape). Row 6: 隔离 (Isolation), 无 (None). Row 7: 外表被覆 (Outer coating), PVC. Row 8: 导体阻抗 (20°C) (Conductor impedance (20°C)), 239Ω/Kn以下 (Below 239Ω/Kn). Row 9: 耐电压 (空中) (Withstand voltage (air)), AC500V/min. Row 10: 绝缘抵抗 (Insulation resistance), 500MΩ/Kn以上 (Above 500MΩ/Kn).

端口对应表

Table with 2 columns: 品牌 (Brand), PLC型号 (PLC model). Row 1: 基恩士 (Keenics), KL-16CX. Row 2: 基恩士 (Keenics), KL-32CX. Row 3: 基恩士 (Keenics), KL-16CT. Row 4: 基恩士 (Keenics), KL-32CT.

设备线束