

标准型/耐折弯型


K型热电偶 螺丝安装型/端子型

温度传感器

经济型温度传感器·螺丝安装型

代码	类型	安装方式	导线类型
E-ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型

- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，不若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

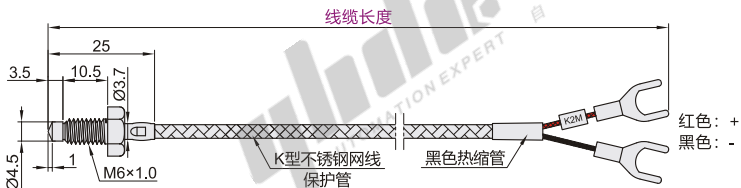

型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
E-ZKP05	M6(M6)	1 2 5	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304





型号		线缆长度(m)
代码	头部尺寸	
E-ZKP05	M6	1 2 5

请按图示订货 E-ZKP05 — M6 — 2

温度传感器·端子型·标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP01	K型热电偶	端子型	标准型

- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

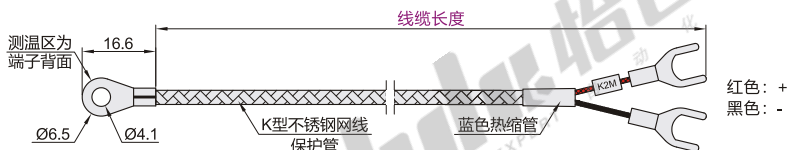

型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
ZKP01	4(04.1)	2	0~300℃	K电阻	1级	接地型	SUS304



型号		线缆长度(m)
代码	头部尺寸	
ZKP01	4(04.1)	2

请按图示订货 ZKP01 — 4 — 2



温度传感器·端子型·耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP02	K型热电偶	端子型	耐折弯型

特点

- 抗弯曲性强；
- 检测零件及工件表面温度。

- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

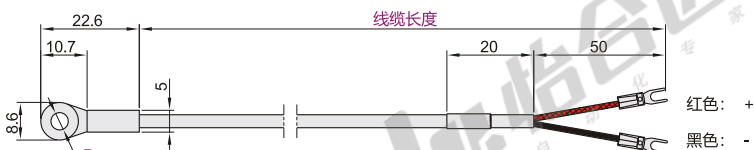

型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质
代码	D						
ZKP02	4	1 2 5	0~250℃	K电阻	1级	接地型	铜
	5						



型号		线缆长度(m)
代码	D	
ZKP02	4	1 2 5
	5	

请按图示订货 ZKP02 — D4 — 2