


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB51	35系列拖链	35	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB	接头
VB53				封闭式						


① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

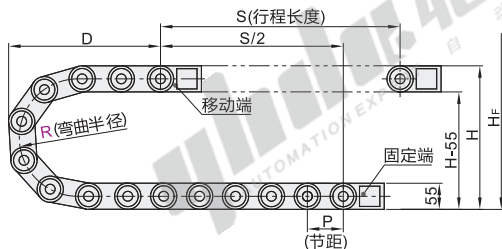


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回板限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

□ 内外径打开




□ 架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



□ 接头安装方式选择


带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

① 每米链接数17。

① 本产品有4种组装机式任意组合，满足各种安装场合。



视角标准：第一视角

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	H	D	K	实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
VB51	3550	75		VEY51-F50			50	75		205	221	472	255	30	10	1.5	≈1.75
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	3575	75		VEY51-F75			75	100		205	221	472	255				≈1.90
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35100	75		VEY51-F100			100	125		205	221	472	255				≈2.03
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35125	75		VEY51-F125			125	150		205	221	472	255				≈2.17
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35150	75		VEY51-F150			150	175		205	221	472	255				≈2.34
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35200	75	1~ (最小单位1)	VEY51-F200	35	55	200	225	59	205	221	472	255				≈2.64
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
VB53	3550	100		VEY51-F50			50	75		255	246	550	305				≈1.93
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
		200								455	346	864	505				
	3575	100		VEY51-F75			75	100		255	246	550	305				≈2.14
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
		200								455	346	864	505				
	35100	100		VEY51-F100			100	125		255	246	550	305				≈2.36
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
		200								455	346	864	505				
	35125	100		VEY51-F125			125	150		255	246	550	305				≈2.58
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
		200								455	346	864	505				
	35150	100		VEY51-F150			150	175		255	246	550	305				≈2.81
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
		200								455	346	864	505				

□ 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
VB51	3550	75	100
VB53	3575	100	125

VB51—3550—R100—N20

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

3





请按图示订货

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 35系列 · 内外径打开
加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY51	加强型 35系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

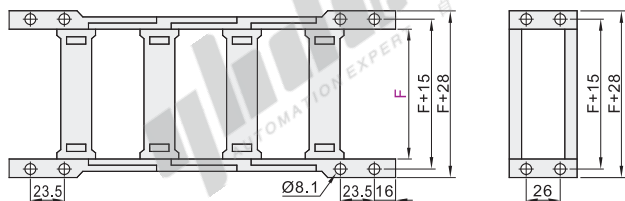

视角标准：第一视角

代码	型号	内宽F
VEY51	50	
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	



请按图示订货

接头(单买接头型号)

型号
代码 内宽F
VEY51 50
75

VEY51—F75



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

3



分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG50	加强型 35系列拖链用	竖隔片 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY50	横隔片				

竖隔片
VG50



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

代码	型号	适用拖链代码
	适用拖链内高G	
VG50	35	VB51 VB53

横隔片

代码	型号	适用拖链代码
	适用拖链内宽F	
VHY50	50	VB51
	75	VB53
	100	VB61
	125	VB63
	150	
	200	



请按图示订货

竖隔片

型号
代码 适用拖链内高G
VG50 35

VG50—G35

横隔片

型号
代码 适用拖链内宽F
VHY50 50
75

VHY50—F75



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3
