

短型法兰型 背向组合向心轴承


带座轴承

代码	类型	①轴承	②固定座		⑤盖板固定用螺丝	
		材质	③盖板	④内圈固定环	材质	表面处理
BJH01	组合型	SUJ2	S45C	发黑 喷细砂无电解镀镍 镀铬	SCM435	发黑
BJH02					SUS304	—
BJH05						
BJH06						



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0级
相当于：JIS B 1514 0级

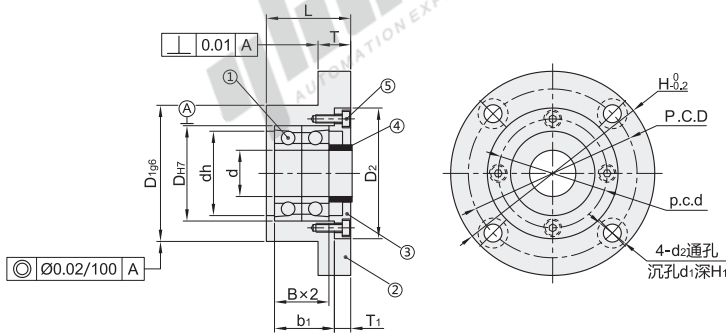

- ① 请将向心轴承座的外圈用盖板固定，内圈用轴承螺帽紧固之后再使用。
- ② 油封用盖板、O形圈用盖板时不附带④内圈固定环。
- ③ 接触O形圈可能施加扭矩。



④ 盖板选择

N(标准盖板)	S(油封用盖板)	R(O形圈用盖板)

型号		盖板选择	L	d	D _{H7}	B	b ₁	H	D ₂	T	dh	D _{1g6}	P.C.D	d ₁	d ₂	H ₁	
代码	轴承型号																
BJH01	7002	N (标准盖板)	29	15	32	9	20	75	48	12	28	50	-0.009 -0.025	62	11	6.7	6.5
	7003		31	17	35	10	22				31						
	7004		36	20	42	12	26	92	58	15	36	60	-0.010 -0.029	75	14	9.1	8.5
BJH02	7005	S (油封用)	38	25	47	12	26	98	63		41	65		80			
BJH05	7006		40	30	55	13	28	120	78	18	48	80		98			
BJH06	7007		43	35	62	14	30	126	84		55	86		106			
BJH06	7008	R	46	40	68	15	32	140	92		60	95	-0.012 -0.034	116	17.5	11.1	10.5
	7009	(O型圈用)	48	45	75	16	34	145	98	20	69	100		122			
	7010		50	50	80			147	101		74	105		124			

轴承 型号	③盖板部详情																			⑤盖板 固定用 螺栓	④固定用轴环详情		
	D	D ₂	dh	T ₁	T ₂	p.c.d	d ₃	d ₄	t ₂	N (标准盖板)		S(油封用盖板)				R(O形圈用盖板)					内径	外径	厚度
										d ₅	S ₁	S ₂	St	附件油封	Ra	Rb	Rt	r	附件O形圈				
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	21	32	22	5	XUE01-20-32-5	24	20	3.2	0.4	XTC01-20	M3-8	15	20	8.5
7003	35		31							26	35	27	6	XUE01-25-35-6	31	25			XTC01-25		17		
7004	42	58	36	7	9	48				26	35	27	6	XUE01-25-35-6	31	25			XTC01-25	M4-10	20	25	9.5
7005	47	63	41			53	8	4.5	4.1	31	40	32	7	XUE01-30-40-7	36	30			XTC01-30		25	30	
7006	55	78	48	8	10	64				41	50	42	6.5	XUE01-40-50-6	41	35			XTC01-35		30	40	10.5
7007	62	84	55			72	9.5	5.5	5.1	46	60	47		XUE01-45-60-9	46	40	4.7	0.7	XTC01-40	M5-12	35	45	
7008	68	92	60	9	11	78				51	65	52	9	XUE01-50-65-9	51	45			XTC01-45	M6-12	40	50	11.5
7009	75	98	69			85	11	6.6	6.1	56	70	57		XUE01-55-70-9	56	50			XTC01-50		45	55	
7010	80	101	74	11	13	88				61	75	62		XUE01-60-75-9	70	60	7.5	0.8	XTC01-60	M6-15	50	60	13.5



型号	轴承型号	盖板选择
BJH01	7002	N
BJH02	7003	S R

BJH01—7002—N



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



7