

代码	类型	外框材质	轴承
ZHJ67	轴流风扇	DC型	PBT 双滚珠

CE

UL


① 所有风量曲线图都是基于24V电压绘制，仅供参考。

② 本系列风扇转速风量选择较多，在不同转速下所使用到的风扇框叶也会有差异，请以实际购买到的风扇框叶为准。资料中所有框叶仅供参考，同规格所有框叶的安装尺寸都相同。如需提前确认请联系我们。


③ 接受各规格风扇的多元化定制，如有需要，请联系我们。




长×宽×高：40×40×10

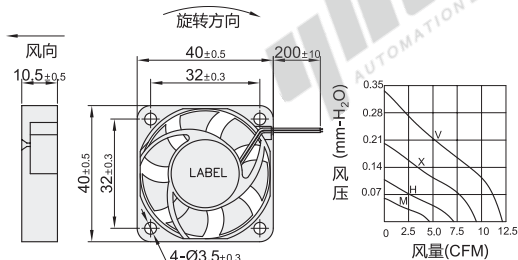


长×宽×高：40×40×20

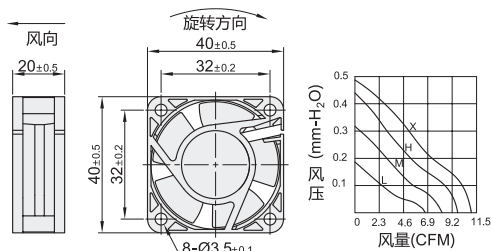


长×宽×高：50×50×15

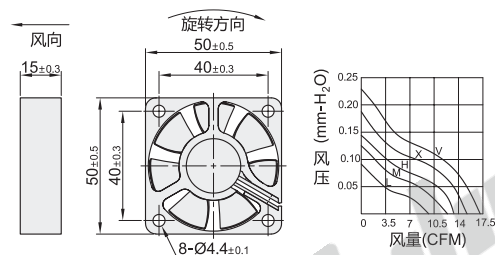


长×宽×高：60×60×15

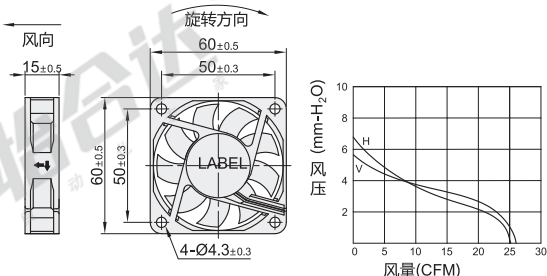


长×宽×高：60×60×25

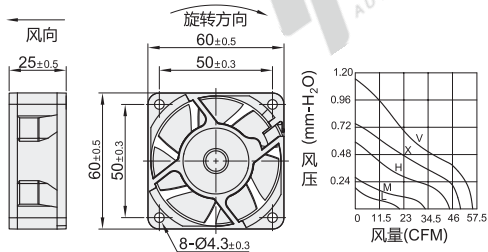



长×宽×高：60×60×38

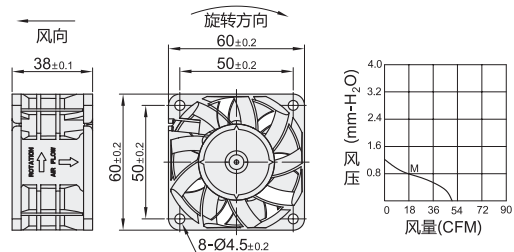

长×宽×高：70×70×25

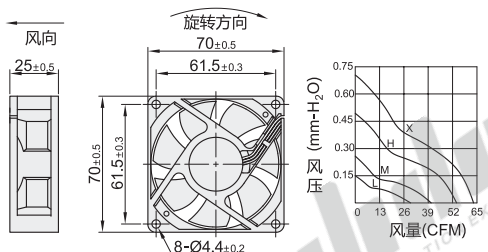

长×宽×高：80×80×15

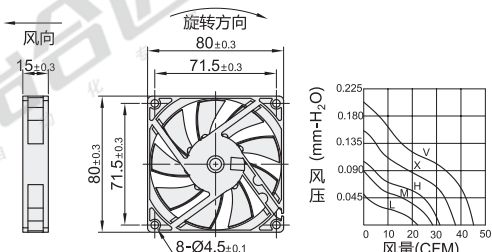



视角标准：第一视角

风扇



标准型 · DC轴流风扇

散热风扇



长×宽×高: 80×80×25





长×宽×高: 80×80×38





长×宽×高: 92×92×25





长×宽×高: 92×92×38





长×宽×高: 120×120×25





长×宽×高: 120×120×38



长×宽×高: 150×150×50



长×宽×高: 172×150×51



接线图

风扇	+	红色单线
	-	黑色单线
	FG	黄色单线
	PWM	蓝色单线
	RD(NPN)	白色单线



视角标准: 第一视角

	型号	输出功能	长×宽×高	适用配件	输入电压	转速等级	电流(A)	转速(RPM)	风量(CFM)	风压(mm-H ₂ O)	噪音(Db[A])
代码	规格										
ZHJ67	4010B05MP	00 0R 1F(适用转速等级V/X) 1R(适用转速等级V/X)	40×40×10	防护网ZHJ42 过滤网ZHJ41 或 百叶窗ZHJ43	DC5V	M	0.18	6000	7.24	2.8	26
	4010B12LP				L	0.10	4000	4.75	1.5	21	
	4010B12HP				H	0.14	8000	9.25	5.1	33	
	4010B12XP				X	0.18	10000	12.23	8.4	39	
	4010B24MP		M		0.06	6000	8	1.5	21		
	4010B24VP		V		0.15	10000	12.23	8.4	39		
	4020B12LP		L		0.1	5000	6.7	4.8	23		
	4020B12XP		X		0.22	9500	11.1	11.9	37		
	4020B24LP		L		0.07	5000	5.2	3.2	23		
	4020B24XP		X		0.15	10000	11.1	8.1	42		
	5015B12MP		M		0.10	5000	15.0	4.1	30		
	5015B12XP		X		0.18	7000	19	7.1	35		
	5015B24MP		M		0.10	5000	14	4.1	30		
	5015B24XP		X		0.18	7000	19	7.1	35		
	6015B12HP		H		0.18	4000	25.6	6.6	40		
6015B12VP	V	0.24	5000	26.5	5.58	42					

① 转速等级: L-低, M-标准, H-高, X-超高, V-极高。

② 输出功能: 00-两线无特殊功能。0R-三线带RD堵转反馈(NPN信号)、0Rb-三线带RDb堵转反馈信号(PNP信号)、1R-四线带RD堵转反馈信号及PWM调速功能、1F-四线带FG转速监控功能及PWM调速功能。

型号	输出功能	长×宽×高	适用配件	输入电压	转速等级	电流(A)	转速(RPM)	风量(CFM)	风压(mm-H ₂ O)	噪音(Db[A])
代码	规格									
ZHJ67	6025B12LP			DC12V	L	0.12	3600	18.5	3.6	31
	6025B12XP				X	0.40	6800	34.8	10.2	47
	6025B24LP				L	0.08	3600	18.5	3.6	31
	6025B24HP			DC24V	H	0.2	5000	25.6	6.6	40
	6025B24XP				X	0.25	6800	34.8	10.2	47
	6025B48HP			DC48V	H	0.12	5000	25.6	6.6	40
	6038B24MP	60×60×38			M	0.52	8000	43.1	22.9	51
	7025B24LP			DC24V	L	0.05	3000	30	3.8	29
	7025B24XP	70×70×25			X	0.35	5500	54.8	12.7	45
	8015B12XP			DC12V	X	0.3	4500	45.2	5.3	43
	8015B24HP			DC24V	H	0.1	3600	37.6	2.5	36
	8025B12LP				L	0.19	3000	35.4	3.6	33
	8025B12XP			DC12V	X	0.5	5000	60	9.1	48
	8025B24LP				L	0.1	3000	35.4	3.6	33
	8025B24XP	80×80×25		DC24V	X	0.25	5000	60	9.1	48
	8025B48XP			DC48V	X	0.21	5000	60	9.1	48
	8038B12XP			DC12V	X	1.5	7500	105.5	34.6	62
	8038B24LP				L	0.25	4200	58.2	9.3	45
	8038B24XP	80×80×38		DC24V	X	0.82	7500	105.5	29.5	62
	9225B12LP			DC12V	L	0.11	2450	44.8	3.0	30
	9225B12XP				X	0.30	3800	69.2	7.1	45
	9225B24LP	00			L	0.08	2450	44.8	3.0	25
	9225B24XP	0R		DC24V	X	0.2	3800	69.2	7.1	45
	9238B12LP	0Rb(仅适用带*规格)			L	0.5	4300	87.9	10.2	52
	9238B12XP	1F(适用转速等级V/X)		DC12V	X	2.5	7000	143.1	26.8	67
	9238B24LP	1R(适用转速等级V/X)			L	0.35	4300	87.9	10.2	52
	9238B24XP			DC24V	X	1.1	7000	143.1	26.8	67
	1225B12LP			DC12V	L	0.3	2500	77.2	5.8	39
	1225B12VP				V	0.65	4000	121.1	13.0	52
	1225B24LP*			DC24V	L	0.17	2500	77.2	5.8	39
	1225B24VP*				V	0.40	4000	121.1	13.0	52
	1238B48HP			DC48V	H	0.12	3400	99	10.2	47
	1238B12LP				L	0.14	2300	101.4	8.1	38
	1238B12HP			DC12V	H	0.48	2900	123.2	11.4	44
	1238B12VP				V	0.85	4200	178.4	23.9	54
	1238B24LP				L	0.14	2300	101.4	8.1	38
	1238B24HP*			DC24V	H	0.3	2900	123.2	11.4	44
	1238B24VP*				V	0.8	5000	172	23.9	60
	1238B48LP				L	0.1	2300	101.4	8.1	38
	1238B48HP			DC48V	H	0.25	2900	123.2	11.4	44
	1238B48VP				V	0.48	4200	178.4	23.9	54
	1550B24LP				L	0.6	2600	176.2	13.3	54
	1550B24VP			DC24V	V	1.7	4000	271	31.5	63
	1550B48LP				L	0.3	2800	189.7	15.5	55.5
	1550B48VP			DC48V	V	1	4400	298.1	38.1	65
	1725B24LP				L	0.6	3000	225.4	15.3	54
	1751B24MP*			DC24V	M	1.25	4000	291	23.12	62
	1751B24VP*				V	2.25	5200	378	34.55	68

① 转速等级：L-低，M-标准，H-高，X-超高，V-极高。

② 输出功能：00-两线无特殊功能、0R-三线带RD堵转反馈(NPN信号)、0Rb-三线带RDb堵转反馈信号(PNP信号)、1R-四线带RD堵转反馈信号及PWM调速功能、1F-四线带FG转速监控功能及PWM调速功能。

性能参数

期望寿命	70000H, 在40°C, 15%~65%的湿度下
框叶材质	塑制: 阻燃材料, P.B.T(黑色)UL94V-0
风扇旋转锁定	在额定电压下锁住扇叶24小时, 当锁定解除后风扇仍能正常运转
极性保护	Vcc与GND反接时, 回路不烧毁
绝缘阻抗	在本体与两条导线间加500V直流电压之间绝缘阻抗10MΩ以上
绝缘耐压	5mA Max/导线与外框之间测量, 500VAC/min
工作温度	-10°C ~ +70°C
工作湿度	15~65%RH
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	15~65%RH



请按图示订货

型号	输出功能
代码 规格	
ZHJ67 1238B12LP	00
1238B12HP	0R
1238B12VP	

ZHJ67 — 1238B12LP — 0R