


代码	类型
ZHD88	软灯条

CE


- 特点**
- 低发热量。
 - 120度的发光角度。
- 安装方式**
- 灯条背面有背胶，使用背胶粘贴固定。
 - 按照100mm剪切。

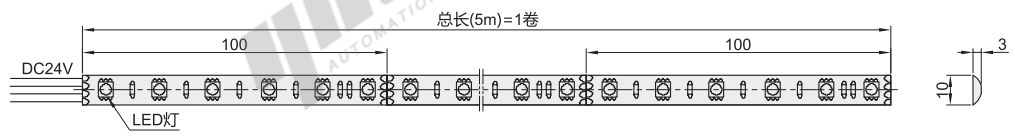


100mm为单位自由裁剪。每100mm有6个LED灯珠，每1米有60个LED灯珠。

接线图


颜色: RYG(红黄绿)

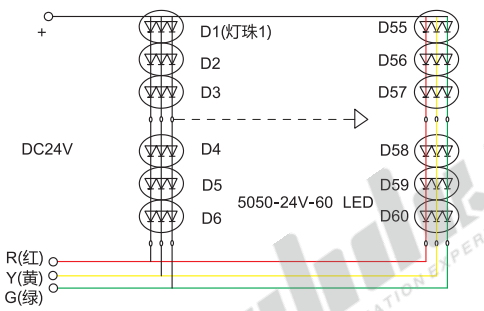

颜色: W(白)

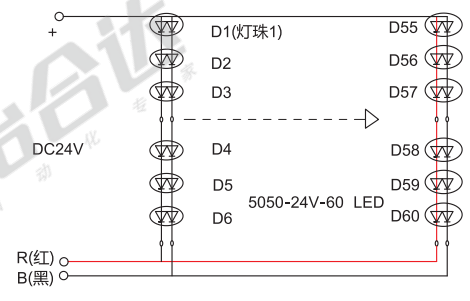

销售方式	每卷长度
卷	5米/卷



型号		销售方式	额定电压	功耗	防护等级	接线方式
代码	颜色					
ZHD88	RYG(红黄绿)	卷(5米/卷)	DC24V	14.4W/米	IP67	默认共正 可定制共负
	W(白)					

基本参数

工作电压	DC24V
工作电流	每米600mA
灯珠尺寸	长×宽(5×5)
发光视角	120°
运行温度	-25~60°C
储存温度	-40~80°C

请按图示订货

型号	
代码	颜色
ZHD88	RYG (红黄绿)
ZHD88 — RYG	

信报号警灯灯