


■ 防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。防静电标准： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ ，整体材质符合此标准。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滚轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
Y-EDA01	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√
Y-EDA02			绿色	0.4	PET									
Y-EDA03	PUR	浸泡布	黑色	0.2	PUR	浸泡布	2	1.0	1.1	20	5	-20~100	×	√
Y-EDA04				0.1~0.2										
Y-EDA05														
Y-EDA06														
Y-EDA07	NBR	细纹理	绿色	0.8	NBR	细纹理		1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

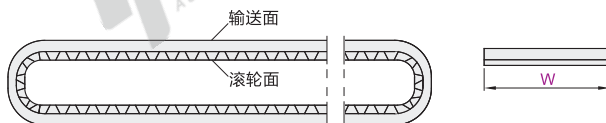

RoHS



视角标准：第一视角

型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
Y-EDA01 Y-EDA02	10~600	0.5~20	Y-EDA04 Y-EDA06	5~100	0.5~20
Y-EDA03 Y-EDA07	5~400		Y-EDA05	10~500	



请按图示订货

型号		周长L (m)
代码	皮带宽度W	
Y-EDA01	10~600	0.5~20
Y-EDA02	5~400	0.5~20

Y-EDA01—W200—L1.18



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价