

双轴承定位式T型 基准面型



带座轴承

代码	类型		材质		表面处理		
			轴承	轴承座	轴承座		
BHL41	基准面型	高度h选择型	钢	S45C	发黑		
BHL42				A2017	喷细砂无电解镀锌		
BHL43					喷细砂本色阳极氧化		
BHL44		不锈钢	SUS304		—		
BHL46				高度h指定型	钢	S45C	发黑
BHL51							
BHL52							



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

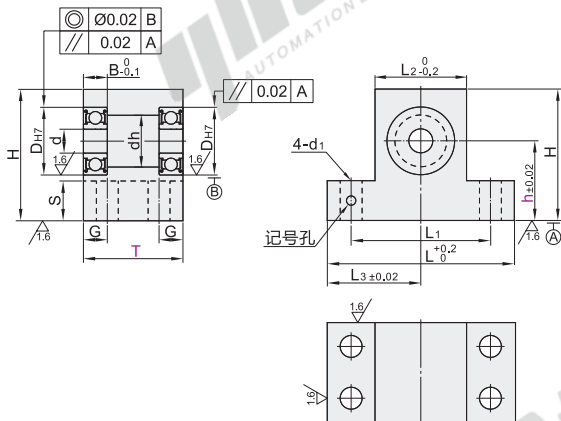

1. 记号孔左侧面和对面为基准面；
2. 记号孔左侧面与底面的垂直度为0.02。

① 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

② 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。



代码	型号		T 选择	h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	G	S	d ₁
	轴承型号	密封圈		高度选择型	高度指定型 最小单位1												
高度h 选择型 BHL41 BHL42 BHL43 BHL44 BHL46	623					3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16	18		
	624		20 25 30	10 15 20 25	—	4	13		9	5	h+10.8	38	28	18	19	5	4.8
	605					5	14	+0.018 0	10			40	30	20	20		
	606					6	17		13	6	h+12.8	47	35	23	23.5		
	608	ZZ	25 30 35	15 20 25 30	15~30	8			18	7	h+14.8	53	41	29	26.5		
	6900	(双盖式)		15 25 30 35 40	15~40	10			19	6							
	6000	※VV	25 30 35 40	20 25 30	20~40	12	26		22	8	h+16.8	58	46	34	29	6	9.8
	6901	(非接触式 橡胶密封圈)		35 40		24	+0.021 0		21	6	h+15.8	56	44	32	28		
	6001								24	8	h+17.8	60	48	36	30		
	6902		25 30 40 50	20 30 40 50	20~50	15	28		25	7							
高度h 指定型 BHL51 BHL52	6002	DD	30 40 50			15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40	34		
	6903	(接触式 橡胶密封圈)	25 30 40 50	25 30 40 50	25~50	17	30	+0.021 0	27	7	h+18.8	64	52	38	32		
	6003		30 40 50			17	35		31	10	h+21.8	70	56	43	35	7	14.8
	6904		35 40 50			20	37		34	9	h+22.8	73	59	45	36.5		
	6004		40 45 50	30 40 50 60	30~60	20	42	+0.025 0	36		h+24.8	82	66	50	41	8	
	6005					25	47		41	12	h+27.8	96	76	56	48		9
	6006		40 50 60	35 40 50 80	30~80	30	55	+0.030 0	48	13	h+31.8	104	84	64	52	10	19.8
																	11

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



请按图式订货

高度选择型

代码	轴承型号	密封圈	T	h
BHL41	6901	ZZ	25 40	20 30 40
BHL42	6001	VV	25 40	20 30 40

BHL42—6001ZZ—T25—h30



可选加工

可选加工(高度选择型)

代码	轴承型号	密封圈	T	h	可选加工 代码
BHL41	6901	ZZ	25 40	20 30 40	NA KC KK
BHL42	6001	VV	25 40	20 30 40	NA KC KK

BHL42—6001ZZ—T25—h30—NA



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	



交货期

5

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	KC	NA
技术说明			不装配轴承 (附带出货)