

# 直柱型直线轴承(带润滑装置)


## ◀ 单衬型/双衬型

代码	类型		轴套			滚珠材质	保持架/储油盒材质	密封圈材质	使用环境温度	
			材质 国标	材质 相当	硬度					表面处理
MX-LMC03	直柱型	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-20~80°C
MX-LMC13		双衬型								





① 除润滑装置以外，还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂，因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。  
 • 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15；  
 • 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

单衬型  
MX-LMC03



双衬型  
MX-LMC13

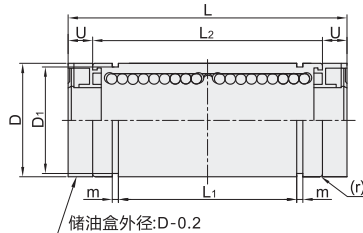

视角标准：第一视角

直线轴承

E2

### ● 单衬型

型号		D	L	L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		U	m	D <sub>1</sub>	(r)	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量 (g)
代码	d			C(动)	Co(静)											
MX-LMC03	10	19	39	19.4	29	5	1.3	18	0.4	0.012	4	370	545	28		
	12	21	41	20.4	30	5.5	1.3	20	0.4	0.012	4	410	595	31		
	16	28	49	23.3	37	6	1.6	27	0.8	0.015	5	770	1175	71		
	20	32	56	27.3	42	7	1.6	30.5	0.8	0.015	5	880	1365	95		
	25	40	77	37.3	59	9	1.85	38	1.5	0.015	6	975	1565	214		
	30	45	84	40.8	64	10	1.85	43	1.5	0.015	6	1565	2735	250		

① 1Kgf=9.81N

### ● 双衬型

型号		D	L	L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		U	m	D <sub>1</sub>	(r)	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		静态允许力矩 (N·m)	重量 (g)
代码	d			C(动)	Co(静)												
MX-LMC13	10	19	65	41.4	55	5	1.3	18	0.4	0.015	4	585	1095	7.2	52		
	12	21	68	43.4	57	5.5	1.3	20	0.4	0.015	4	655	1195	10.5	56		
	16	28	82	49.8	70	6	1.6	27	0.8	0.020	5	1225	2345	19.5	132		
	20	32	94	57.8	80	7	1.6	30.5	0.8	0.020	5	1395	2735	26.5	176.5		
	25	40	130	78.3	112	9	1.85	38	1.5	0.020	6	1555	3135	43	419		
	30	45	143	85.3	123	10	1.85	43	1.5	0.020	6	2485	5485	82.5	471		

① 1Kgf=9.81N

请按图示订货

型号		D
代码	d	
MX-LMC13	10	19
	12	21
	16	28

MX-LMC13—d10

未税价(元)

优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价

交货期  
5

