


直柱型 ▶ L = 38~350

平皮带用惰轮


□ L=38~90

代码	类型	材质		轴承	表面处理
		国标	相当		
ENN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
ENN02		LF2	A5052		喷细砂无电解镀镍
ENN11		0Cr18Ni9	SUS304		喷细砂本色阳极氧化
ENN21		蓝色POM	蓝色POM	不锈钢	—
ENN26		蓝色POM	蓝色POM		




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

D=20 · 25 · 30 · 35 · 40

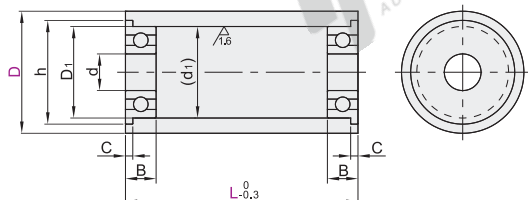

① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

D=30A · 40A

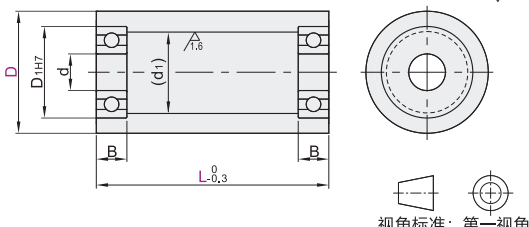

型号		L 选择				d	(d1)	轴承尺寸				
代码	D							型号	D1	B	C	h
ENN01 ENN02 ENN11 ENN21 ENN26	20	38 45 50 60	6	15	BAL696ZZ×2	15	5	1.2	17			
	25	38 45 50 60 70		BAL606ZZ×2	17	6						
	30	38 45 50 60 70 85	17	19	BAL606ZZ×2	17	6	1.2	19			
	30A	38 45 50 60 70 85			BAF698ZZ×2	19	—			—		
	35	38 45 50 60 70 85 90	8	22	BAL608ZZ×2	22	7	1.5	25			
	40	38 45 50 60 70 85 90			BAY6000ZZ×2	26	8			—	—	
40A	38 45 50 60 70 85 90	10			22	26	8			—	—	

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



请按图示订货

型号	D	L 选择	d
代码			
ENN01	20	38 45 50	6
ENN02	25	38 45 50 60	6
ENN02	D25	L38	



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



① ENN01/11/21



① ENN02



① ENN26


□ L=80~350

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENN31	直柱型	45	S45C	发黑
ENN41		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENN46		蓝色POM	蓝色POM	—




- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

D30

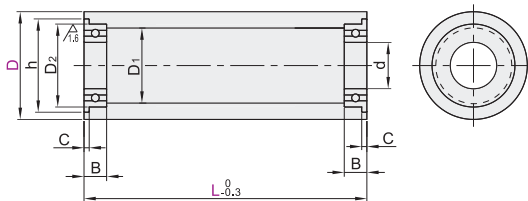

D40

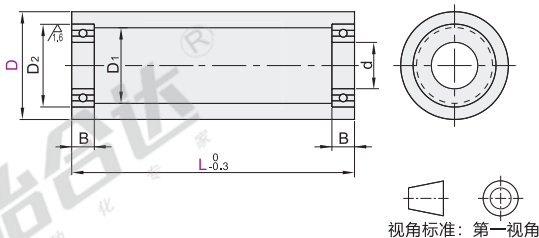

□ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

型号		L 最小单位10		d	D1	轴承尺寸				
代码	D					型号	D2	B	C	h
ENN31 ENN41 ENN46	30	80~350		8	9	BAL678ZZ	12	3.5	0.8	13.6
	40			12	17	BAY6801ZZ	21	5	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



请按图示订货

型号	D	L 最小单位10
代码		
ENN31	30	80~350
ENN41	40	
ENN41	D40	L100



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



① ENN41

滑
惰
轮
轮

F8