

# 鼓风机专用风刀

## 方型·侧面安装 经济型


代码	类型	进气方向	材质	表面处理
ZWC16	方型	背面进气型	铝合金	本色阳极氧化

特点:




- 安装简单, 无活动部件, 免维护;
- 刀片可调, 可根据自己需求调整出气口大小;
- 长度可定制。

安装方式: B1(螺纹安装)

L: ≤1000时




L: >1000时






X-X剖面图

安装方式: B2(螺杆安装)

L: ≤1000时



L: >1000时



X-X剖面图

视角标准: 第一视角

型号		A	L	E	F	J	K	W
代码	安装方式	进气口	最小单位50					
ZWC16	B1(螺纹安装) B2(螺杆安装)	32	50~2000					
		38						
		45		50	53.3	25	27	97
		51	100~2000					
		51A						
		60		66	67	33	33	120

请按图示订货

代码	安装方式	A	L
进气口	最小单位50		
ZWC>6	B1(螺纹安装)	45	100~2000
	B2(螺杆安装)	51	


ZWC16—B1—A51—L100



优惠价  
数量 1~5 6~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元)

交货期  
7

EX Example 使用示例

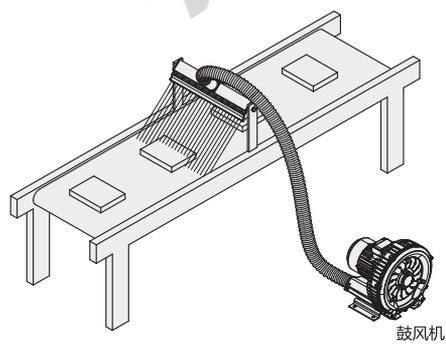

鼓风机

怡合达  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家

除尘降温类  
J1