


# 拖链/接头


## 65系列·内外径打开·带黄点卡扣 一般用 加强型

### 拖链


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBT01	65系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VBT02			封闭式						

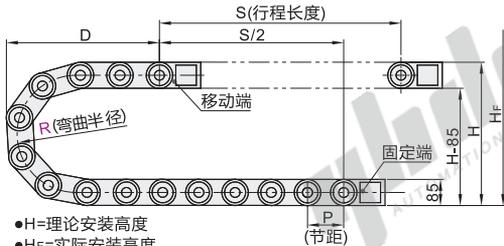

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度:  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

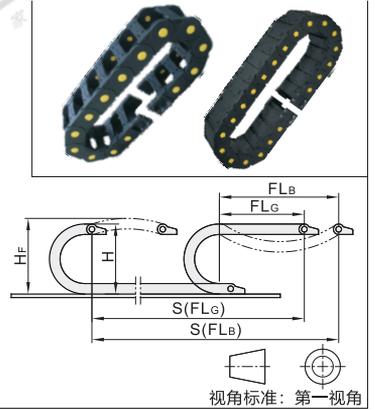


视角标准：第一视角

链节数/m=13

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
					H	D	K								
VBT01	50	150	1~	VET01-F50	385	285	750	465	84						≈2.78
		200			485	335	910	565							
		250			585	390	1070	665							
	75	150	VET01-F75	385	285	750	465	109							≈2.93
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	100	150	VET01-F100	385	285	750	465	134							≈3.04
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	125	150	VET01-F125	385	285	750	465	160							≈3.20
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	130	150	VET01-F130	385	285	750	465	164							≈3.25
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	150	150	VET01-F150	385	285	750	465	184							≈3.29
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
175	150	VET01-F175	385	285	750	465	209							≈3.38	
	200		485	335	910	565									
	250		585	390	1070	665									
200	150	VET01-F200	385	285	750	465	234	80	60	4	100	40		≈3.55	
	200		485	335	910	565									
	250		585	390	1070	665									
250	150	VET01-F250	385	285	750	465	284							≈3.94	
	200		485	335	910	565									
	250		585	390	1070	665									
VBT02	75	150	VET01-F75	385	285	750	465	103							≈3.30
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	100	150	VET01-F100	385	285	750	465	134							≈3.52
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
	130	150	VET01-F130	385	285	750	465	164							≈3.89
		200		485	335	910	565								
		250		585	390	1070	665								
150	150	VET01-F150	385	285	750	465	184							≈4.10	
	200		485	335	910	565									
	250		585	390	1070	665									
175	150	VET01-F175	385	285	750	465	209							≈4.39	
	200		485	335	910	565									
	250		585	390	1070	665									

### 接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VET01	加强型65系列拖链用 方型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

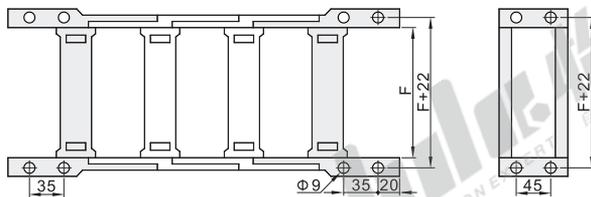

型号	
代码	内宽F
VET01	50
	75
	100
	125
	130
	150
	175
	250

视角标准：第一视角



### 拖链

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBT01	50	55	1~
	75	75	1~

VBT01—F50—R75—N12

### 接头

型号	内宽F
VET01	50
	75

VET01—F50



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



### 交货期

8