

电子行业用


代码	类型	输入电压
ZWB13	电子行业用	除静电 DC24V

工作原理

离子风嘴采用高频AC方式，利用压缩空气将正负离子从喷头喷出，以优异的离子平衡可进行从点到面的除静电。

行业应用

广泛应用于精密电子、医药制造、半导体生产等行业。

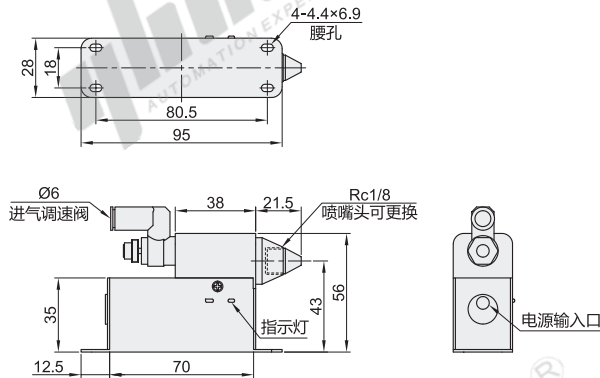

视角标准：第一视角

型号 代码	工作电压(V)	功率(W)	工作距离 (mm)	耗电速度	离子平衡	工作温度 (°C)
ZWB13	高频AC2200	12	150~300	<1S (距风嘴正前150mm处)	≤ ±15 距风嘴正前150mm处	0~40

工业用



代码	类型	输入电压
ZWB12	工业用	除静电 AC220V

产品特点

- 体积精巧，安装方便；
- 电性能指标优异，性能良好；
- 消除静电的同时又清除了表面的灰尘；
- 高电压、微电流状态下工作，安全可靠；
- 配置专用高压电源。

行业应用

可广泛应用于电子、注塑、印刷、薄膜、制药等行业。

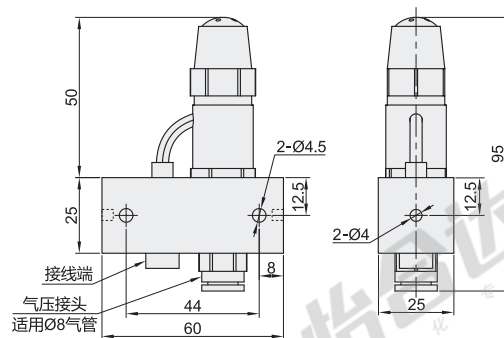

视角标准：第一视角

型号 代码	工作电压(V)	功率(W)	工作距离 (mm)	耗电速度	离子平衡	工作温度 (°C)
ZWB12	AC2800	20	150~300	<1.5S (距风嘴前测试中心150mm处)	-15V~+15V (距风嘴前测试中心150mm处)	0~50



请按图示订货

型号 代码	工作电压(V)
ZWB12	AC2800

ZWB12



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
7