

# S5M型

齿距5.0


# 输送型同步轮/输送型同步轮惰轮

## 输送型同步轮

| 代码    | 类型     | 带轮类型   | 齿距  | 材质  |    | 表面处理   |
|-------|--------|--------|-----|-----|----|--------|
|       |        |        |     | 带轮  | 导条 | 带轮     |
| EVA01 | 输送型同步轮 | S5M250 | 5.0 | 铝合金 | 尼龙 | 本色阳极氧化 |


## P-N-C螺孔尺寸表

| 轴孔内径<br>d <sub>H7</sub> | M  | 附件<br>紧固螺钉 |
|-------------------------|----|------------|
| 7~12                    | M4 | M4×3       |
| 12.7~17                 | M5 | M5×4       |
| 18~30                   | M6 | M6×5       |

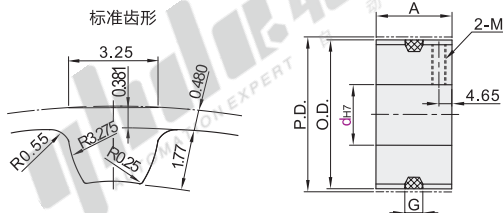

## 轴孔规格

P圆孔+螺孔\*1




N新JIS键槽+螺孔\*1  
C旧JIS键槽+螺孔



\*1 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

Y两端台阶孔



\*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

| 型号           |    | 带轮形状 | 轴孔规格 | 轴孔规格d <sub>H7</sub> (最小单位1) |       |       | 轴孔Y<br>(最小单位1) |                 | P.D.  | O.D.  | A  | G   |
|--------------|----|------|------|-----------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------|-------|----|-----|
| 代码           | 齿数 |      |      | P                           | N-C   | Y     | Q-R            | S-T             |       |       |    |     |
| EVA01-S5M250 | 20 | A    | P    | 7~16                        | 8~16  | 7~14  | 10~16          | 3~14<br>S+T≤A-3 | 31.83 | 30.87 | 27 | 6.4 |
|              | 22 |      |      | 7~18                        | 8~18  | 7~17  | 10~19          |                 | 35.01 | 34.05 |    |     |
|              | 24 |      |      | 7~20                        | 8~20  | 7~20  | 10~22          |                 | 38.20 | 37.24 |    |     |
|              | 26 |      |      | 8~22                        | 8~22  | 8~25  | 11~27          |                 | 41.38 | 40.42 |    |     |
|              | 28 |      |      | 8~24                        | 8~24  | 8~24  | 11~27          |                 | 44.56 | 43.60 |    |     |
|              | 30 |      |      | 10~26                       | 10~26 | 10~26 | 15~28          |                 | 47.75 | 46.79 |    |     |
|              | 32 |      |      | 10~28                       | 10~28 | 10~30 | 15~32          |                 | 50.93 | 49.97 |    |     |
|              | 34 |      |      | 10~30                       | 10~30 | 10~35 | 15~37          |                 | 54.11 | 53.15 |    |     |



请按图示订货

| 型号                                    |    | 带轮形状 | 轴孔规格 | 轴孔规格dH7<br>(最小单位1) |      |      | 轴孔Y<br>(最小单位1) |         |
|---------------------------------------|----|------|------|--------------------|------|------|----------------|---------|
| 代码                                    | 齿数 |      |      | P                  | N-C  | Y    | Q-R            | S-T     |
| EVA01-S5M250                          | 20 | A    | C    | 7~16               | 8~16 | 7~14 | 10~16          | 3~14    |
|                                       | 22 | A    | Y    | 7~18               | 8~18 | 7~17 | 10~19          | S+TsA-3 |
| EVA01-S5M250-22-A-Y-d10-Q15-R15-S5-T5 |    |      |      |                    |      |      |                |         |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |




交货期

10

## 输送型同步轮惰轮

| 代码    | 类型       | 带轮类型 | 齿距     | 材质  |    |    | 表面处理   |
|-------|----------|------|--------|-----|----|----|--------|
|       |          |      |        | 带轮  | 导条 | 轴承 | 带轮     |
| EVA11 | 输送型同步轮惰轮 | 双轴承型 | S5M250 | 铝合金 | 尼龙 | 钢  | 本色阳极氧化 |

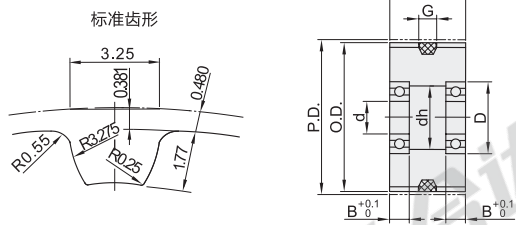

● 轴承精度：GB/T 307.1 0 级  
相当于：JIS B 1514 0 级

\*1 轴承为压入式。



| 型号    |    | 带轮类型   | P.D.  | O.D.  | A  | G   | dh | 轴承尺寸        |    |    |
|-------|----|--------|-------|-------|----|-----|----|-------------|----|----|
| 代码    | 齿数 |        |       |       |    |     |    | 轴承型号×数量     | d  | B  |
| EVA11 | 20 | S5M250 | 31.83 | 30.87 | 27 | 6.4 | 17 | BAF698ZZ×2  | 19 | 6  |
|       | 22 |        | 35.01 | 34.05 |    |     | 20 | BAF608ZZ×2  | 8  | 7  |
|       | 24 |        | 38.20 | 37.24 |    |     | 25 | BAY6200ZZ×2 | 10 | 9  |
|       | 26 |        | 41.38 | 40.42 |    |     | 27 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 10 |
|       | 28 |        | 44.56 | 43.60 |    |     | 30 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 11 |
|       | 30 |        | 47.75 | 46.79 |    |     |    |             |    |    |
|       | 32 |        | 50.93 | 49.97 |    |     |    |             |    |    |
|       | 34 |        | 54.11 | 53.15 |    |     |    |             |    |    |



请按图示订货

| 型号    | 带轮类型 |
|-------|------|
| 代码    | 齿数   |
| EVA11 | 20   |
| EVA11 | 22   |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

10