



拖链

| 代码    | 类型     | 开口方向 | 横梁   | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度     | 阻燃等级    | 附件 |
|-------|--------|------|------|----|------|----|----------|---------|----|
| VBD32 | 18系列拖链 | 内径打开 | 半封闭式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~80℃ | UL94-HB | 接头 |

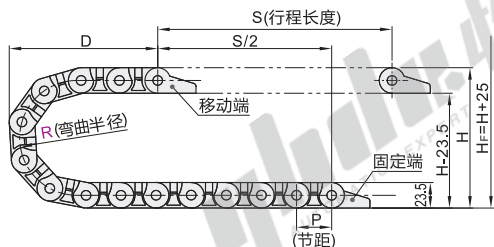



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。


架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



每米链接数30


视角标准：第一视角

| 型号    |     | 弯曲半径 | 链节数 | 接头        | 安装尺寸 |     |     | 实际安装             | 外宽 | 节距   | 最大电缆 | 最大架空     | 最大架空  | 重量     |
|-------|-----|------|-----|-----------|------|-----|-----|------------------|----|------|------|----------|-------|--------|
| 代码    | 内宽F | R    | N   |           | H    | D   | K   | 高度H <sub>f</sub> | E  | P    | 直径   | 负载(kg/m) | 长度(m) | (kg/m) |
| VBD32 | 18  | 28   | 1~  | VED32-F18 | 80   | 70  | 150 | 105              | 28 |      |      |          |       | ≈0.3   |
|       |     | 38   |     |           | 100  | 80  | 185 | 125              |    |      |      |          |       |        |
|       |     | 48   |     |           | 120  | 90  | 215 | 145              |    |      |      |          |       |        |
|       | 25  | 28   | 1~  | VED32-F25 | 80   | 70  | 150 | 105              | 35 |      |      |          |       | ≈0.34  |
|       |     | 38   |     |           | 100  | 80  | 185 | 125              |    |      |      |          |       |        |
|       |     | 48   |     |           | 120  | 90  | 215 | 145              |    |      |      |          |       |        |
|       | 37  | 28   | 1~  | VED32-F37 | 175  | 120 | 300 | 200              | 47 | 33.5 | 16   | 0.5      | 1.2   | ≈0.39  |
|       |     | 38   |     |           | 80   | 74  | 168 | 105              |    |      |      |          |       |        |
|       |     | 48   |     |           | 100  | 80  | 185 | 125              |    |      |      |          |       |        |
|       | 50  | 28   | 1~  | VED32-F50 | 120  | 90  | 215 | 145              | 60 |      |      |          |       | ≈0.47  |
|       |     | 38   |     |           | 175  | 120 | 300 | 200              |    |      |      |          |       |        |
|       |     | 48   |     |           | 80   | 70  | 150 | 105              |    |      |      |          |       |        |


接头

| 代码    | 类型            | 材质   | 颜色 | 允许温度     | 阻燃等级    |
|-------|---------------|------|----|----------|---------|
| VED32 | 18系列拖链用 U型斜角型 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~80℃ | UL94-HB |


适用于内宽F18

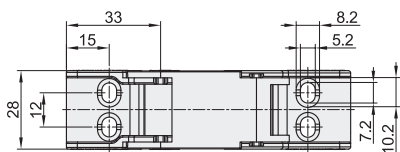


适用于内宽F25

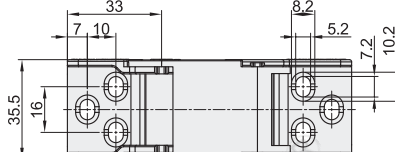

适用于内宽F37

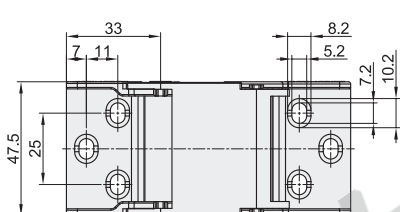

适用于内宽F50

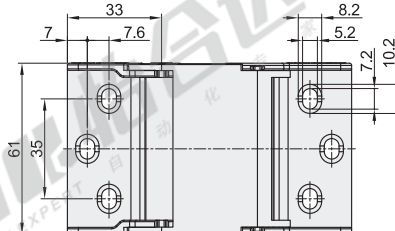

拖链

E9

视角标准：第一视角

| 代码    | 内宽F |
|-------|-----|
| VBD32 | 18  |
|       | 25  |
|       | 37  |
|       | 50  |



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

| 代码    | 内宽F | 弯曲半径R | 链节数N |
|-------|-----|-------|------|
| VBD32 | 18  | 28    | 1~   |
|       | 25  | 38    | 1~   |

VBD32—F18—R38—N20

接头(单接头型号)

| 代码    | 内宽F |
|-------|-----|
| VBD32 | 18  |
|       | 25  |

VED32—F18



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期  
4