

通用板材系列-PS板/铝塑复合板

PS板


代码	类型	材质
ALG01	PS板	聚苯乙烯

① 用途：机械设备封板、电子行业设备的绝缘结构零部件。

① 可支持来图加工定制。

① 备注：其他颜色与厚度可定制，详细要求请联系报价工程师。

① 备注：L、W≤1000mm公差为±0.3，L、W>1000mm公差为±0.5。

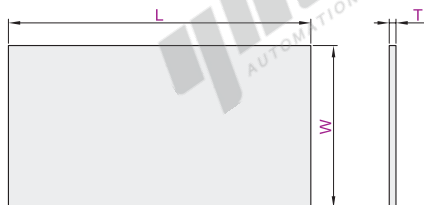

特点

- 无嗅无味无毒，不利于菌类生长；
- 刚性、绝缘、印刷性好；
- 有优良的电绝缘性；
- 质较脆，抗冲击性，耐候性及耐老化性较有机玻璃差。

产品参数

密度	1.02~1.08g/cm³
透光率	88%
耐热温度	70°C
硬度	洛氏硬度R70
阻燃等级UL-94	HB
防静电板表面电阻	暂无防静电



视角标准：第一视角

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALG01	3	01(全透明)	0~2440	0~1220
	5			
	6			
	8			
	10			



请按图示订货

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALG01	6	01(全透明)	0~2440	0~1220

ALG01—T6—01—L1200—W600

① 备注：订货时按所需面积大小定价，产品整张尺寸2440×1220。

铝塑复合板

代码	类型	材质
AVN41	铝塑复合板	铝/PE

① 用途：用于机械设备的防护。


① 可支持来图加工定制。

① 双面灰色，200PCS起订；其他规格颜色可定制，100PCS起订。

① 公差：L、W<1000mm公差为±0.3，L、W>1000mm公差为±0.5。

特点

- 耐冲击性强，韧性高；
- 材质轻便，易加工；
- 防火性能卓越，是一种安全防火材料；
- 超强耐候性，在恶劣环境下保持外观不变；
- 良好的经济性；
- 持续使用温度范围：-40°C~70°C。



T

铝合金板

PE树脂层



视角标准：第一视角

型号		颜色	最小单位0.5	
代码	T		L	W
AVN41	4	100(单面灰色，单面绿色)	0~2440	0~1220
		102(双面灰色)		
		100(单面灰色，单面绿色)		
	5	101(双面黑色)		
		102(双面灰色)		



请按图示订货

型号		颜色	最小单位0.5	
代码	T		L	W
AVN41	4	100	0~2440	0~1220

AVN41—T5—102—L1200—W600

① 订货时按所需的面积大小定价，产品整张尺寸2440×1220。