

定位销

带肩型·螺帽固定型/止动螺丝型 精密级夹具用·前端形状选择型




代码		类型	形状	材质		硬度	表面处理
标准型	选择型			国标	相当		
YJJ01	YJJ11	带肩型	圆型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC	—
YJJ02	YJJ12					淬火硬度33~38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJJ03	YJJ13			20CrMo	SCM420	渗碳淬火 硬度56HRC~(深度0.8~1.2), 螺纹部防渗处理	—
YJJ21	YJJ31					淬火硬度33~38HRC	—
YJJ22	YJJ32	带肩型	多棱型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJJ23	YJJ33					渗碳淬火 硬度56HRC~(深度0.8~1.2), 螺纹部防渗处理	—
YJJ41	YJJ51			20CrMo	SCM420	淬火硬度33~38HRC	—
YJJ42	YJJ52					淬火硬度33~38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJJ43	YJJ53	带肩型	圆型	35CrMo	SCM435	渗碳淬火 硬度56HRC~(深度0.8~1.2), 螺纹部防渗处理	—
YJJ61	YJJ71					淬火硬度33~38HRC	—
YJJ62	YJJ72			20CrMo	SCM420	淬火硬度33~38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJJ63	YJJ73					渗碳淬火 硬度56HRC~(深度0.8~1.2), 螺纹部防渗处理	—

螺帽固定型

YJJ01/02/03/21/22/23/11/12/13/31/32/33

无表面处理

有表面处理


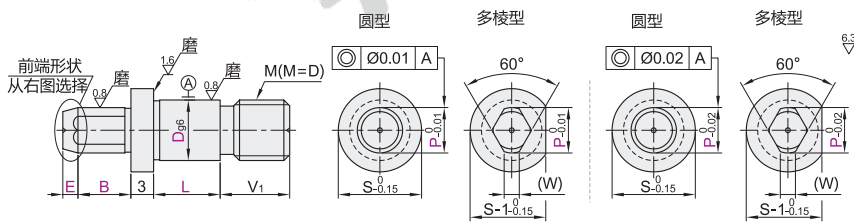


止动螺丝型

YJJ41/42/43/61/62/63/51/52/53/71/72/73

无表面处理

有表面处理

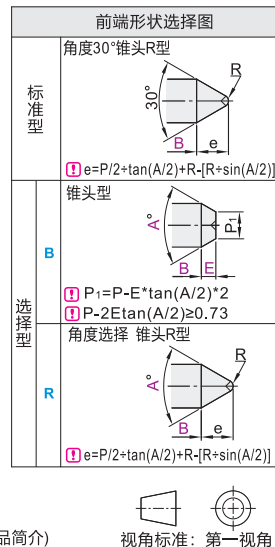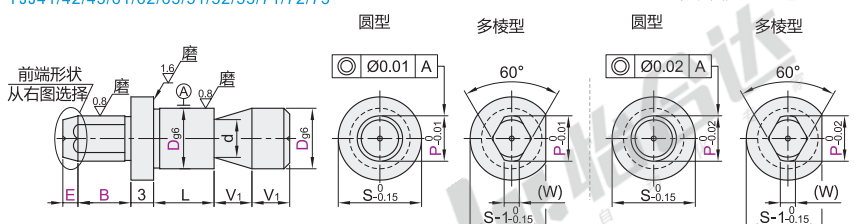

① 工艺孔加工条件：标准型：P·B≥4且R≥3；前端形状B：P·B≥4且P₁≥3；前端形状R：P·B≥4且R≥3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

螺帽固定型

代码	前端形状	D _{g6}	P	B	L	A	最小单位1 E(B形)	V ₁	S	R	W
标准型	标准型	6	3.0~8.0	5 8 10	30	—	6	9	1	1	(2)
YJJ01	YJJ11	8	3.0~10.0	5 8 10 12 15	30	—	10	11	1.5	1	(2)
YJJ02	YJJ12	10T	—	—	—	—	18	—	—	—	—
YJJ03	YJJ13	10	4.5~12.0	2~32 (B≤P×4)	60	—	12	13	2	1~3	—
YJJ21	YJJ31	12	—	—	90	—	15	15	3	4	—
YJJ22	YJJ32	12	9.0~13.0	(8) 10 12 15 18	120	—	15	15	3	4	—
YJJ23	YJJ33	16	13.0~16.0	(10) 12 15 18 20	—	—	18	19	4	5	—

① A=30°时前端形状不可选择R型。② ()内L尺寸不适用于多棱型。③ ()内尺寸D₆、D₈：P>5.0时，W=2；D₁₀、D_{10T}：P<5.0时，W=1；5.0≤P≤7.0时，W=2；P>7.0时，W=3。

止动螺丝型

代码	前端形状	D _{g6}	P	B	A	最小单位1 E(B形)	L	V ₁	S	d	R	适用的止动螺丝	W
标准型	标准型	6	3.0~8.0	—	30	—	8	—	9	4	1	M5	1
YJJ41	YJJ51	8	3.0~10.0	—	60	—	8	—	11	5	1.5	M5	(2)
YJJ42	YJJ52	10T	—	—	—	—	5	—	13	7	2	M6	1~3
YJJ43	YJJ53	10	4.5~12.0	2~32 (B≤P×4)	90	1~12	10	—	15	9	3	M8	4
YJJ61	YJJ71	12	—	—	120	—	12	10	15	9	3	M8	4
YJJ62	YJJ72	12	9.0~13.0	—	—	—	12	10	15	9	3	M8	4
YJJ63	YJJ73	16	13.0~16.0	—	—	—	12	10	19	13	4	M8	5

① A=30°时前端形状不可选择R型。② ()内尺寸D₆、D₈：P>5.0时，W=2；D₁₀、D_{10T}：P<5.0时，W=1；5.0≤P≤7.0时，W=2；P>7.0时，W=3。

螺帽固定型

代码	前端形状	D _{g6}	P	B	L	A	最小单位1 E(B形)
YJJ11	B	6	3.0~8.0	5 8 10	30	—	6
YJJ12	R	8	3~10 (B≤P×4)	5 8 10 12	30 60 90	—	10

YJJ11—B—D6—P6.8—B14—L8—A30—E2

止动螺丝型

代码	前端形状	D _{g6}	P	B	L	A	最小单位1 E(B形)
YJJ51	B	6	3.0~8.0	5 8 10	30	—	6
YJJ52	R	8	3~10 (B≤P×4)	5 8 10 12	30 60 90	—	10

YJJ51—B—D6—P6.8—B14—A30—E2



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



无表面处理



有表面处理

定位销
夹具用
衬套
A6