

省空间紧凑型端子台

通用MIL 40位I/O端子台 日式端子台


代码	类型	指示灯
ZHV08	日式端子台	通用MIL 40位I/O端子台
		无

CE



特点


- ZHV08为40P连接器对应40P端子连接，可对应市面上所有带40P MIL插头的PLC连接；体积最小型化设计；
- 此款为业界最小空间设计。

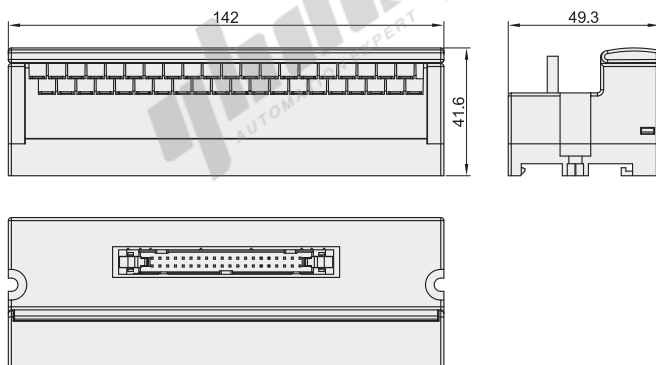


注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。


配线图

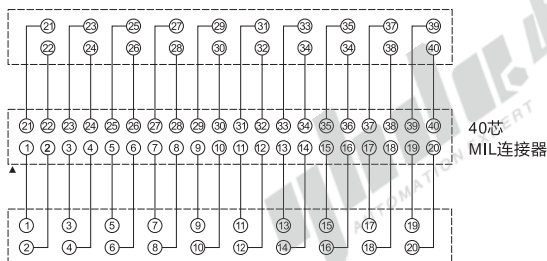

适合压着端子



※ 详情请参阅配件P633。



视角标准：第一视角

PLC连接端子台模块

型号	代码	位数	额定输入电流	额定输入电压	适用线束
ZHV08		40	1A	DC24V	ZIE03-40 ZIE01-40-2 ZIJ22



请按图示订货

型号	代码	位数
ZHV08		40

ZHV08

部品详细参数

MIL插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
	电镀层	针角镀金	接触电阻	<20mΩ
日式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	UL, CE, RoHS
	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀锡	扭矩	0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4

省空间紧凑型端子台

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量	
松下	输入模块	FP7-X64D2	2	2	
	输出模块	FP2-Y32T	1	1	
		FP2-Y64T	2	2	
		FP7-Y32T	1	1	
		FP7-Y64T	2	2	
	输入输出模块	FP2-XY64D2T	2	2	
		FP2-XY64D7T	2	2	
		FPG-XY64DT	2	2	
		FP7-XY64D2T	2	2	
	位置控制模块	AFP7PP02T	1	1	
		AFP7PP04T	2	2	
	脉冲输出单元	AFP7PG02T	1	1	
欧姆龙	输入模块	CJ1W-ID231	1	1	
		CJ1W-ID261	2	2	
		CJ1W-ID232	1	1	
		CJ1W-ID262	2	2	
	输出模块	CJ1W-OD231	1	1	
		CJ1W-OD261	2	2	
		CJ1W-OD233	1	1	
		CJ1W-OD263	2	2	
	输入输出模块	CJ1W-MD261	2	2	
		CJ1W-MD263	2	2	
		CJ1W-NC113	1	1	
		CJ1W-NC133	1	1	
	定位模块	CJ1W-NC213	1	1	
		CJ1W-NC233	1	1	
基恩士		CJ1W-NC413	2	2	
		CJ1W-NC433	2	2	
CPU模块	KV-1000	1	1		
	KV-3000	1	1		
	KV-5000	1	1		
	KV-5500	1	1		
定位模块	KV-7500	1	1		
	KV-H20S	1	1		
西门子	40P插头	KV-H40S	2	2	

PLC连接端子台模块